



# *Poêles à bois*

& accessoires  
2016/2017





.....

# *Des poêles respectueux de l'environnement - le confort et la chaleur dans des lignes épurées*

.....

*Qui a dit qu'un poêle ne peut pas être aussi beau qu'il est efficace est respectueux de l'environnement ?*

*Lorsque les designers de TermaTech commencent la conception d'un poêle à bois, l'objectif est d'allier l'esthétique avec la qualité et la performance. Votre nouveau poêle à bois est un objet que vous chérirez pendant de nombreuses années : Il doit être un plaisir pour l'œil et votre portefeuille, tout en respectant l'environnement.*

*Chez Termatech nous prenons grand soin à respecter la tradition du design Scandinave, où forme et fonction fusionnent pour former un tout harmonieux. L'utilisation facile de nos poêles fait l'objet de recherches approfondies, et le budget familial tout comme le bilan de CO<sup>2</sup> sont des priorités dès le début de leur conception.*

*Un prix tout à fait abordable fait également partie de nos approches lors de la conception de nos poêles.*



# *La nouveauté de l'année pour les passionnés du feu*

## Gamme TT30:

La gamme TT30 est la combinaison du design danois et des traditions artisanales à un prix abordable.

L'aspect rustique de la fonte, combinée à un design aminci, fournit un design au style épuré qui permet au TT30 de s'intégrer facilement dans la plupart des habitations.

La gamme est composée de trois variantes : le TT30 avec ses parois en acier, le TT30G avec ses parois latérales en verre pour une expérience plus spacieuse et le TT30S avec son revêtement en pierre ollaire qui, outre son accumulation de chaleur, lui donne une belle esthétique naturelle.

Quelque soit la variante, elles se caractérisent par leur facilité d'utilisation. Sous la porte se trouve discrètement placée une poignée de réglage pour ajuster les flammes.

La porte en fonte se ferme par deux aimants, ce qui veut dire que le mécanisme de fermeture n'a pas de pièces mobiles soumises à usure.

## TT30S

La caractéristique du TT30S est son habillage en pierre ollaire, qui est un matériau naturel accumulant la chaleur du poêle et la rediffusant encore longtemps après l'extinction du feu.

La partie frontale est en fonte et les lignes claires de son design y sont ainsi appliquées. Ceci est une belle combinaison de deux matériaux robustes qui harmonisent à merveille.



## TT30

Son design élégant, sa haute qualité et sa facilité d'utilisation sont les caractéristiques les plus importantes du nouveau poêle de TermaTech – le TT30. Les portes, le haut et le foyer sont réalisés en fonte, un matériau extrêmement robuste, qui donne un aspect de solidité au poêle.

Le poêle est ainsi plus fin que la plupart de nos autres modèles, ce qui le met en avant par son expression légère malgré le choix de matériaux solides.



## NOUVEAUTÉ : TermaTech TT30

## TT30G

Grâce au rajout des vitres latérales, le TT30G vous fait savourer le jeu des flammes. Vous pouvez profiter du feu de trois angles différents et avoir une véritable impression d'être assis autour d'un feu de campement. Son design est simple, mais toujours élégant et intemporel.





### TT22 de TermaTech:

Avis aux amateurs de chaleur : voici la nouvelle gamme de poêles TT22 de TermaTech. Le design danois intemporel combiné avec une grande qualité et un rendement écologique haute performance.

Le poêle est facile à utiliser et allie une qualité exceptionnelle à une esthétique remarquable. Disponible en noir ou gris, sans ou avec pierre ollaires.

### Poignée refroidie:

La poignée ventilée avec son emplacement étudié en bas de la porte vous offre une poignée maniable à tout moment, sans risque de vous brûler les mains.

### Flexibilité du design :

Vous aurez le choix entre des parois planes ou bombées, en acier ou revêtues d'un habillage en pierre ollaire. Si vous souhaitez ensuite modifier l'apparence de votre poêle, vous pourrez remplacer vous-même le revêtement en acier par celui en pierre ollaire.

### Simplicité d'utilisation :

Grâce à un régulateur, discrètement placé en dessous de la porte, c'est un jeu d'enfant que de contrôler l'arrivée d'air et la combustion. Sur le TT22, vous pouvez directement raccorder l'arrivée d'air extérieur au poêle, ce qui peut être nécessaire dans les maisons neuves ou récemment rénovées.

# TT22

*Votre foyer n'a  
jamais été si  
chaleureux !*



## TT22S

Votre nouveau poêle à bois est revêtu d'un habillage en pierre ollaire au niveau des parois latérales et de la façade. La pierre ollaire accumule lentement la chaleur et dissipe celle-ci des heures durant, même après l'extinction du feu. La pierre ollaire est un matériau naturel et respectueux de l'environnement dont l'aspect varie selon les poêles.



## TT22

La chaleur dans son plus bel appareil. Regardez la danse des flammes et laissez-vous porter par la douce chaleur de votre poêle à bois. Le poêle TT22 est facile à utiliser et dispose d'un grand foyer qui vous permet d'obtenir rapidement une chaleur intense ou au contraire de prendre votre temps et profiter d'une chaleur douce et légère. Ne manquez surtout pas le modèle TT22 ; il vous attend chez votre revendeur agréé.

### Un cendrier pratique:

Le cendrier large et facile d'accès, vous permet de sortir et vider les cendres en toute sérénité, grâce au couvercle fourni.

### La fonte, là où elle fait la différence:

Le fond du poêle et l'encadrement de la porte sont en fonte, ce qui lui confère une grande durabilité, ainsi qu'une porte stable.

### Un foyer conçu avec soin:

La profondeur du foyer garantit que les flammes se trouvent au centre, ce qui minimise le risque de chute des braises et cendres.



**JUSQU'À 50 cm**

*Nouveauté :  
Encore plus grand  
- encore meilleur !*



**TermaTech TT22H+HS**



TT22H



TT22HS

## TT22H / TT22HS

La gamme populaire du TT22 est complétée maintenant par l'addition de deux modèles tout nouveaux : le TT22H et le TT22HS. Les deux poêles ont en commun leur hauteur plus élevée, leurs côtés arrondis et leur porte dans le compartiment à bûches, qui contribuent à la perfection de leur style pur.

Le TT22H est la nouvelle variante en acier qui a eu une finition en fonte, ce qui lui donne une jolie touche élégante. Le TT22HS est livré avec un revêtement harmonieux en pierre ollaire et continue à diffuser la chaleur accumulée longtemps après l'extinction des dernières braises.

## Avantages :

- Côtés arrondis
- Finition en fonte du TT22H
- L'impression volumineuse de son foyer
- Porte cache-bûches avec fermeture aimantée, cache élégamment vos accessoires.

Consultez [www.termatech.com](http://www.termatech.com) pour des informations supplémentaires.



*Plaque de verre préformée*



*Un seul régulateur d'air – facile à utiliser*



.....

*TT20 Un foyer  
chaleureux...  
et une famille se  
sent chez elle*

.....



La gamme de poêles TermaTech TT20, récemment développée, allie un confort d'utilisation optimal, ainsi qu'une grande qualité de fabrication, à la sobriété du design scandinave.

Et puis, il y a aussi le prix. Nous avons conçu les poêles de la gamme TT20 comme les poêles du peuple - un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. Nos poêles remplissent naturellement les exigences les plus récentes, et les plus strictes, en termes de normes européennes : leur rendement dépasse même les 83 %.

La gamme comporte huit variantes, toutes conçues avec soin et bénéficiant d'une grande qualité de fabrication. Quel que soit le modèle TT20 que vous choisirez, vous êtes assuré une conception rigoureuse et une construction solide.

#### **Flexibilité du design :**

Vous aurez le choix entre des parois en acier ou un habillage en pierre ollaire. Si vous souhaitez ensuite modifier l'apparence de votre poêle, vous pourrez remplacer vous-même le revêtement en acier par celui en pierre ollaire.

#### **Simplicité d'utilisation :**

Grâce à un régulateur, discrètement placé en dessous de la porte, c'est un jeu d'enfant que de contrôler l'arrivée d'air et la combustion. Sur le TT20, vous pouvez directement raccorder l'arrivée d'air extérieur au poêle, ce qui peut être nécessaire dans les maisons neuves ou récemment rénovées.



### Un cendrier pratique:

Le cendrier large et facile d'accès, vous permet de sortir et vider les cendres en toute sérénité, grâce au couvercle fourni.

### La fonte, là où elle fait la différence:

Le fond du poêle et l'encadrement de la porte sont en fonte, ce qui lui confère une grande durabilité, ainsi qu'une porte stable.

### Un foyer conçu avec soin bien pensé:

La profondeur du foyer garantit que les flammes se trouvent au centre, ce qui minimise le risque de chute des braises et cendres.



*Porte et fond de la chambre de combustion en fonte*



*Poignée ergonomique et refroidie*



*Large cendrier muni d'un couvercle*



*Régulateur d'arrivée d'air*

### Poignée refroidie:

La poignée ventilée avec son emplacement étudié en bas de la porte vous offre une poignée maniable à tout moment, sans risque de vous brûler les mains.

### De nombreux accessoires:

Vous trouverez un large assortiment d'accessoires spécialement conçus pour cette gamme : grille inoxydable à placer en dessous de la porte vitrée ou encore la réserve munie d'une porte pivotante et facile d'accès, servant de rangement aux allume-feu ou au serviteur assorti.

## TT20RS

Sa plaque supérieure et ses parois arrondies totalisent presque 80 kilos de pierre ollaire.

Cette opulence de pierre ollaire n'est pas seulement un revêtement esthétique, elle garantit également une accumulation et une diffusion de la chaleur supérieures aux autres poêles en pierre ollaire de plus petite dimension.

## La gamme TT20 de **TermaTech**



## TT20

Le modèle de base de la série. Ce poêle fin est équipé de côtés droits en acier peint en noir ou en gris.

L'utilisation de ce poêle est tellement aisée que chacun peut apprendre à s'en servir rapidement et simplement. Il vous suffit de régler l'arrivée d'air pour en voir immédiatement l'effet sur les flammes.



## TT20BAZIC

Pour vous qui recherchez un poêle TT20 à un prix défiant toute concurrence. Le dernier né dans la famille TT20 s'appelle TT20 Bazic. Construit avec deux pieds - son design rappelle les anciens poêles en fonte. Vous aurez un poêle moderne aux techniques dernier cri avec un design classique.



## TT20R

Poêle similaire au modèle de base, mais muni de parois en acier bombées.

Ses parois arrondies créent un ensemble harmonieux qui trouvera sa place aussi bien devant un mur que dans un angle.



## TT20S

Ce modèle est doté de parois planes et d'une plaque en pierre ollaire.

La pierre ollaire emmagasine lentement la chaleur, puis diffuse pendant longtemps la chaleur ainsi accumulée, même après que le feu se soit éteint.

La pierre ollaire est un produit naturel pur et son aspect varie selon chaque poêle.



## TT20SA

Le dernier né de la famille TT20 se prénomme TT20SA.

Si vous voulez profiter des avantages et des propriétés des pierres ollaires tout en affichant un style plus chaleureux, nous vous conseillons de choisir un joli poêle en grès d'Inde. Les propriétés thermiques sont identiques, mais l'aspect extérieur est totalement différent. Rendez-vous chez votre revendeur agréé TermaTech et vous serez convaincu. Le poêle TT20SA n'est disponible qu'en coloris acier noir.





## Raccordement à l'air extérieur

Les maisons nouvellement construites ou BBC sont souvent hermétiques. Il peut alors être nécessaire d'aménager une arrivée d'air dans la pièce où le poêle est installé. Avec le TT20, il est possible de transmettre cet air (appelé également air comburant) directement dans le conduit du poêle au moyen du tuyau de raccordement à l'air extérieur.

Cela vous dispense ainsi d'avoir à ouvrir les fenêtres ou les bouches d'aération, ce qui vous permet d'éviter toute perte de chaleur.

## Les accessoires de la gamme TT20 de TermaTech

### Un assortiment complet d'accessoires parfaitement adaptés.

Personnalisez votre nouveau poêle TT20 tout en facilitant son utilisation quotidienne.

Pour sa gamme TT20, TermaTech a conçu des accessoires parfaitement assortis aux gracieuses lignes de ces poêles à bois. Nous vous garantissons une esthétique admirable, sans pour autant oublier que votre poêle doit également être facile d'utilisation.



## Serviteur

Faites pivoter la porte à 180° pour accéder à tout ce dont vous avez besoin pour vous servir de votre poêle : un bon balai, un tisonnier et une pelle. Vous évitez ainsi d'encombrer l'espace autour de votre poêle à bois avec ses accessoires, car ils en font maintenant partie intégrante.



## Pare-bûche

Le pare-bûche est une ancienne invention, améliorée et remise au goût du jour. Il permet d'éviter que braises et bûches ne tombent du poêle, même si vous l'avez un peu trop rempli. En outre, il réduit le risque que les cendres ne s'envolent et se logent à l'intérieur de la porte.

## Plaque en verre

Cette plaque en verre allège l'allure de votre poêle et est facile à enlever afin d'être nettoyée. Elle peut être enlevée lorsque le poêle n'est pas utilisé. Disponible en verre transparent ou noir. Il est nécessaire de monter les pieds réglables fournis sous le poêle pour pouvoir utiliser la plaque de verre préformée.



## Porte pivotante à 360°


Si vous désirez compléter les lignes gracieuses de votre poêle, tout en cachant les accessoires dont vous vous servez fréquemment, cette porte pivotante s'impose. Grâce à cette porte, votre poêle change radicalement d'allure. Elle vous permet de cacher allume-feu, gants et autres accessoires que vous ne souhaitez pas soient visibles.



## Grille optionnelle en inox

Pour personnaliser votre poêle à bois TT20.

## Accumulation de la chaleur (Heat Storage)

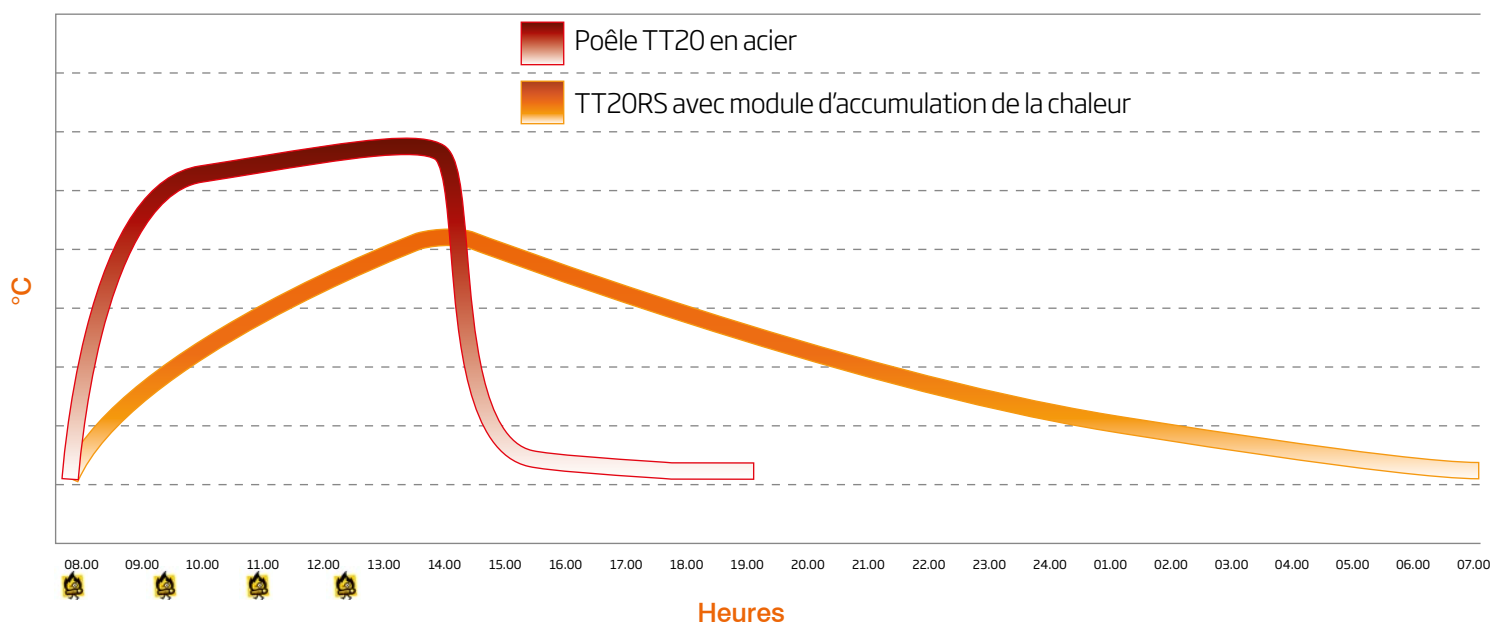

## TermaTech TT20RS + module d'accumulation de chaleur + Socle en pierre

Nous avons développé un élégant module d'accumulation de chaleur en pierre ollaire, destiné au populaire TT20RS.\*

En combinant le TT20RS avec la capacité unique de la pierre ollaire d'accumuler la chaleur, on obtient la possibilité de conserver la chaleur jusqu'à 13 heures après la fin du feu.\*\*

- La pierre ollaire a une capacité fantastique d'accumulation de chaleur et puis de la diffuser lentement.
- Le module est composé d'une plateforme et de six parties en pierre ollaire qui peuvent être montés facilement sur votre nouveau TT20RS.
- Si vous êtes déjà l'heureux propriétaire d'un TT20RS, votre détaillant peut vous proposer d'équiper ultérieurement votre poêle du module Heat Storage.
- Les pierres pèsent en tout presque 100 kg. Le TT20RS a déjà à l'avance quelque 80 kg de pierre ollaire, ainsi vous aurez en tout presque 180 kg d'accumulation de chaleur, ce qui vous donne un effet fort appréciable.
- Ci-dessus vous pouvez comparer la différence en accumulation de chaleur pour un poêle en acier et un TT20RS avec Heat Storage.
- Le poêle en acier se réchauffe rapidement, dégage beaucoup de chaleur et refroidit peu de temps après la fin de l'utilisation.
- La pierre ollaire accumule l'énergie calorifique en masse et la diffuse pendant une longue durée après l'extinction du feu.
- Le socle en pierre ollaire qui perfectionne l'aspect complet du poêle, peut être montée à la fois sur le TT20S et le TT20RS.
- À cause de son emplacement le socle en pierre ne chauffe pas, mais elle donne la touche finale pour un poêle d'une esthétique extraordinaire.

\*Tenez compte du fait que la pierre ollaire est un produit naturel à 100 % et que chaque pierre est unique. Par conséquent, vous aurez des nuances et différences de structure entre les pierres, sous-lignant son origine naturelle.

\*\*Les résultats des mesures sont basés sur des essais effectués dans un local de 70 m<sup>2</sup> ayant un plafond de hauteur normale et une isolation courante.

Module d'accumulation de chaleur

TT20RS

Socle en pierre ollaire



# TT40

## *Un design attentif aux détails*



### La gamme TT40 de **TermaTech**



#### TT40

Poêle à bois esthétique et simple qui répond à toutes les exigences d'un poêle moderne. Un design élégant dont vous pourrez profiter pendant de longues années.



#### TT40R

Est le dernier-né de la série TT40. La conception du poêle est absolument identique à celle du TT40 de base, mais les côtés sont arrondis. Le design arrondi permet notamment de placer le poêle dans un angle.

Montré ici avec des accessoires en option (porte du compartiment à bûches).



#### TT40S

Si vous êtes à la recherche d'un poêle à bois en pierre ollaire, sans vouloir y consacrer toutes vos économies, le TT40 est sans aucun doute le meilleur investissement que vous puissiez faire. Il possède les mêmes lignes modernes que le TT40R, mais est revêtu de pierre ollaire, ce qui lui confère un style plus rustique tout en emmagasinant la chaleur plus longtemps qu'un poêle en acier.

**La gamme de poêles TT40 de TermaTech est l'une des plus populaires du marché.**

Son design est intemporel, et si sa qualité est très élevée, on ne peut pas en dire autant de son prix. La gamme de poêles TT40 est simple d'utilisation grâce à seulement deux tirettes de réglage. Elle est munie d'un foyer de taille raisonnable et d'une jolie poignée en acier inoxydable moulée.

Les charnières cachées et une façade arrondie viennent compléter son design. La porte, le fond et le pare-bûche sont réalisés en fonte, ce qui garantit leur stabilité et une grande durabilité au poêle.

La porte vitrée de ces poêles est naturellement équipée d'une fonction de nettoyage performante, à l'instar de tous les autres modèles TT. La gamme TT40 se décline en quatre variantes, qui répondent chacune à différents besoins et exigences individuels.

Cependant, ces poêles ont quelques points communs: le respect des normes environnementales les plus strictes, leur simplicité d'utilisation et le fait qu'ils soient parmi les moins chers du marché des poêles haut de gamme.

Si vous voulez une partie frontale plus uniforme et fermée, vous pouvez choisir d'acheter une porte pour le compartiment à bûches. Ainsi, vous pourrez dissimuler très facilement les allume-feu et les gants.



## TT40W

Le TT40W est l'élégance survolante. Le nettoyage en dessous et autour du poêle est simplifié. Son design est allégé, pour que le poêle s'efface complètement au profit du feu et des flammes. Attention, le poêle doit être suspendu à au moins 260 mm du sol (distance entre le dessous du poêle et le sol).



# TT10

## *une vision panoramique de caractère*



L'élégante gamme TT10 compte 4 modèles, qui présentent tous une qualité, une fabrication et un design dignes du niveau de poêles qui sont normalement beaucoup plus chers.

Les modèles TT10 sont des poêles testés et approuvés, munis du même génial système d'aération que nos modèles les plus récents. Sa façade panoramique bombée, toute en hauteur, vous offre une belle vue des flammes. La porte, équipée d'une double fermeture, est réalisée en fonte, tout comme le fond du foyer, afin de conférer au poêle de la stabilité et une grande durabilité.

Les modèles TT10 se placent à un très haut niveau en termes de combustion. Ils se règlent de manière facile et aisée à l'aide d'une simple tirette contrôlant les entrées d'air.

Dans les maisons récemment construites et particulièrement bien isolées, il peut être nécessaire d'aménager une arrivée d'air dans la pièce où le poêle est installé. Sur tous les modèles TT10, le conduit d'air du poêle peut être raccordé à l'air extérieur, pour éviter de perdre de la chaleur en ouvrant les fenêtres ou les bouches d'aération.

## La gamme TT10 de **TermaTech**





## TT10

Il s'agit du modèle de base de la gamme.

Il est doté de parois bombées en acier.

Le design arrondi de la façade panoramique vous offre une belle vue sur les flammes.



## TT10HS

Il s'agit du modèle le plus luxueux de l'élégante et populaire gamme TT10, conforme aux normes environnementales les plus strictes d'Europe. Le poêle est doté d'un compartiment, idéal pour garder votre café au chaud tout en propageant une atmosphère chaleureuse. En emmagasinant la chaleur, puis en la diffusant lentement, l'habillage en pierre ollaire permet de maintenir une bonne température dans la pièce.



## TT10S

Ce poêle est équipé d'un élégant revêtement en pierre ollaire massive.

Puisque la pierre ollaire est un produit naturel, aucun poêle n'est exactement identique : le vôtre sera donc tout à fait unique. La pierre ollaire emmagasine lentement la chaleur, puis diffuse pendant longtemps la chaleur ainsi accumulée, même après que le feu se soit éteint.



## TT10G

Les deux vitres supplémentaires sur les côtés du poêle vous permettent d'admirer les flammes où que vous soyez. TT10G deviendra le centre lumineux de la pièce.

## TermaTech TT 1Z




## TT1Z

Si vous aimez le look classique et carré, le TT1Z vous plaira. Un modèle fiable que nous avons proposés depuis de nombreuses années. Construction solide et de qualité. Il est facile à utiliser avec une bonne combustion. Un « meuble » qui se marie bien avec le style minimaliste.

## Raccordement à l'air frais

Les maisons nouvellement construites ou très bien isolées sont souvent hermétiques. Il peut alors être nécessaire d'aménager une arrivée d'air dans la pièce où le poêle est installé. Avec le TT10, TT20, TT22 & TT30 il est possible de transmettre cet air (appelé également air comburant) directement dans le conduit du poêle au moyen du tuyau de raccordement à l'air extérieur.

Cela vous dispense ainsi d'avoir à ouvrir les fenêtres ou les bouches d'aération, ce qui vous permet d'éviter toute perte de chaleur.

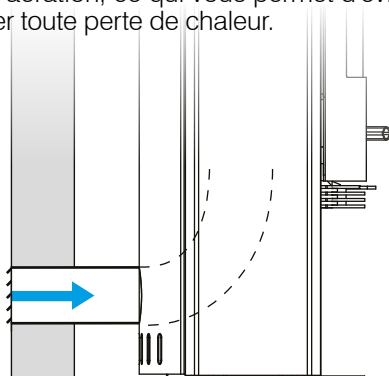

## Obtenez une accumulation de chaleur naturelle avec la pierre ollaire



*La pierre ollaire est un matériau entièrement naturel et son aspect diffère de poêle à poêle.*

Il y a environ 2,7 milliards d'années que la pierre ollaire, une pierre minérale composée principalement de talc, a été créée dans le souterrain. Le talc recueille et conduit la chaleur d'une façon tout à fait exceptionnelle, ce qui fait que la pierre ollaire est une matière première de choix pour la fabrication de poêles.

La pierre ollaire recueille la chaleur du poêle de manière à pouvoir l'accumuler et la rediffuser longtemps après l'extinction de la dernière bûche. Ainsi, la chaleur du poêle dure plus longtemps, est plus constante et donne

une impression plus confortable qu'un poêle traditionnel par convection ou rayonnement.

C'est la quantité de pierre ollaire qui détermine la quantité de chaleur qui peut être accumulée. Plus le fabricant utilise de pierre ollaire dans le revêtement du poêle, plus la quantité de chaleur accumulée et diffusée sera importante.

### Du souterrain au revêtement

La pierre ollaire est extraite de la carrière du « Rio das Velhas » au Brésil, où la pierre est découpée en gros blocs et remontée du souterrain. Le traitement de la pierre consiste en un polissage par eau et diamants, qui est un procédé que TermaTech est le seul fabricant à utiliser pour travailler la pierre ollaire.

Le polissage fait ressortir les coloris, les filons et les veines de la pierre et lui donne une surface lisse comme la soie, ce qui améliore sa résistance aux crasses.

La pierre ollaire, comparée aux autres sortes de pierres, est plus douce et a une surface plus vivace ; ceci en fait un matériau facile à entretenir et réparer en cas d'égratignures et d'éraflures. Sur [www.termatech.com](http://www.termatech.com) vous trouverez le mode d'emploi qui vous montre à quel point il est facile d'entretenir et de réparer la pierre ollaire pour lui conserver son aspect unique.

La pierre ollaire étant un matériau naturel, elle présente des variations naturelles dans sa structure et surface. Chaque pierre et chaque poêle est par conséquent unique.

## La pierre ollaire - le trésor caché du Brésil



# TermaTech Poêles à bois



TT10



TT10S



TT10G



TT10HS



TT20BAZIC



TT20



TT20R



TT20S



TT20RS



TT20SA

TT20RS  
+ Socle en pierreTT20RS  
+ Module d'accumulation  
de chaleur  
+ Socle en pierre

TT22



TT22S



TT22H



TT22HS



TT30



TT30G



TT30S



TT40W



TT40



TT40R



TT40S



TT1Z

## Complétez votre poêle à l'aide des bons accessoires

TermaTech vous fournit absolument tout ce dont vous avez besoin pour votre poêle à bois.

Dans votre boutique spécialisée, vous trouverez tous les accessoires nécessaires à l'utilisation de votre poêle parmi le large assortiment proposé par TermaTech : De la plaque de sol au chapeau du conduit de fumée. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des accessoires TermaTech, qui compte entre autres ; la fumisterie, des plaques de sol, des cheminées en acier inoxydable, des allume-feux et briquets, des grilles de ventilation, des serviteurs. En bref, tout ce qu'il vous faut pour la chaleur chez vous.

Veuillez trouver toute notre gamme sur [www.termatech.com](http://www.termatech.com)



### Pince crocodile

La pince crocodile de TermaTech est la meilleure pince à bûche disponible sur le marché. Avec une seule main, vous pouvez placer des bûches dans votre poêle ou cheminée facilement et en toute sécurité. L'outil parfait pour «l'homme qui a tout» - même un poêle.



### Gamme de cheminées "Edge 3"

Cheminées murales TermaTech spécialement conçues par VE2.

Contenu : une applique murale, un balai souple, une pelle et un tisonnier.

### Nettoyage des vitres

Maintenez les vitres de votre poêle propres et brillantes. Enlevez efficacement les traces de suie sur le verre.

Appliquez et laissez agir – essuyez avec du papier ménage essuie-tout. Facile, efficace et sans rayer.





## Hygromètre

Pensez à l'environnement et à votre portefeuille. Les bûches donnent le meilleur rendement avec une teneur de 12 à 20% d'humidité. Mesurez la teneur en humidité de votre bois en toute facilité avec un hygromètre TermaTech.



## Cylindre pour allume-feux en caoutchouc ou en cuir écologique

Conservation pratique de vos allume-feux.



## Allume-feu biologiques

Les tout nouveaux allume-feux biologiques sont uniques. Un allume-feu suffit pour chaque flambée.

## Accessoires TermaTech



## Heat power

Maintenant, vous pouvez obtenir encore plus de chaleur de votre poêle. Heat power est un ventilateur fonctionnant par la chaleur et à placer sur votre poêle. L'énergie provenant de la chaleur est convertie en électricité. Le flux de chaleur entraîne le ventilateur qui circule ensuite l'air chaud dans la pièce. Sans batterie et sans courant. Allumez le poêle et très rapidement votre Heat power se mettra en marche.



## Extincteur

Nos extincteurs rétro et décoratifs rendent facile et amusante l'incorporation de la sécurité chez vous. Découvrez tous les modèles sur [www.termatech.com](http://www.termatech.com)



## Chariot porte bûches

Empilez votre bois avec cet élégant chariot de rangement. Il est pratique et transportable, et disponible en blanc ou noir.



## Briquet

Doté d'un « chalumeau » incomparable, ce briquet fait de l'allumage un jeu d'enfant. Il est facile à remplir et est équipé d'une poignée en caoutchouc et d'un dispositif de sécurité pour enfants.

*Le bois est  
beau...*



## Panier à bois

Une grande sélection de  
paniers en caoutchouc,  
feutre, acier et cuir



## Accessoires TermaTech

Les corbeilles de TermaTech sont fabriqués en feutre, cuir, acier ou pneus recyclés qui rendent aisé le transport du bois à votre salon. Les corbeilles de TermaTech sont conçues pour garder les environs du poêle propres et nets. Il n'y a que votre fantaisie qui pose des limites à leur emploi varié.



## Woodrack

Le rangement à bois « Woodrack » consiste en une construction solide en acier avec un vernissage de peinture en poudre. Le module de base mesure 1 m en largeur et peut être rallongé à l'infini par des sections d'un mètre. En option existe également une bache 1m ou 2m.



## Renseignements sur TermaTech

### Informations générales sur les modèles TT

- 5 ans de garantie\*
- Testés et approuvés par des instituts de test reconnus en Europe
- Efficaces et d'une fabrication artisanale de grande qualité
- Conçus pour être simples d'utilisation et performants
- Conçus pour ne nécessiter qu'un minimum d'entretien et pour un remplacement aisé des pièces d'usures
- Poêles à convection garantissant une meilleure diffusion de la chaleur. Chauffent entre 30 et 160 m<sup>2</sup>
- Munis d'une fonction de nettoyage performante permettant de maintenir la vitre propre
- Foyer doté d'un encadrement de porte et d'un fond en fonte
- Porte munie d'une poignée en acier inoxydable
- Disponibles en gris ou en noir métallisé
- Possible de raccorder le conduit par l'arrière ou le dessus
- Disponibles dans votre boutique spécialisée, ce qui vous garantit de bons conseils, une assistance optimale et une installation soignée

Pour profiter des qualités énoncées ci-dessus, on présume que l'utilisateur respecte les instructions d'utilisation et utilise exclusivement du bois propre et sec.

Vous trouverez le revendeur le plus proche de chez vous sur le site Web de TermaTech. Vous y trouverez également des instructions d'utilisation, les certificats d'essai obligatoires et toutes les données techniques des poêles.

Nous vous souhaitons de partager avec votre famille de nombreux moments confortables et chaleureux en compagnie de votre nouveau poêle à bois TermaTech.

\*Nous vous prions de lire attentivement nos conditions "5 ans de garantie" dans le manuel d'utilisation et d'installation.

### Normes environnementales

Les poêles à bois TermaTech respectent les normes Européennes les plus strictes, selon lesquelles ils sont agréés. Ils sont entre autres approuvés par la Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle et l'Institut technologique du Danemark, qui a établi la norme CE (EN13240), ainsi que la norme autrichienne « 15 A » et la norme allemande « DIN+ ».

De plus, ces poêles sont reconnus et approuvés par SINTEF, un institut de test norvégien, et par VKF, un institut suisse. En Angleterre, tous nos poêles sont reconnus et approuvés par HETAS. Les modèles TT20 et TT22 ont reçu le sigle DEFRA qui est uniquement attribué aux poêles à bois les plus propres du marché. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les données techniques.

### Membre de:




## Arrivée d'air

Tous les poêles à bois TermaTech sont des poêles à convection, ce qui veut dire qu'ils sont dotés d'une paroi interne et d'une paroi externe. L'air contenu entre les deux parois chauffe vite, pour se déplacer vers le haut et se répartir plus vite dans toute la pièce. Le poêle aspire l'air froid par le bas, le chauffe puis le propage vers le haut.

La différence entre un poêle à convection performant et un poêle à rayonnement est que le premier garantit une meilleure répartition plus uniforme de la chaleur dans la pièce.

En outre, les surfaces d'un poêle à convection sont moins chaudes.

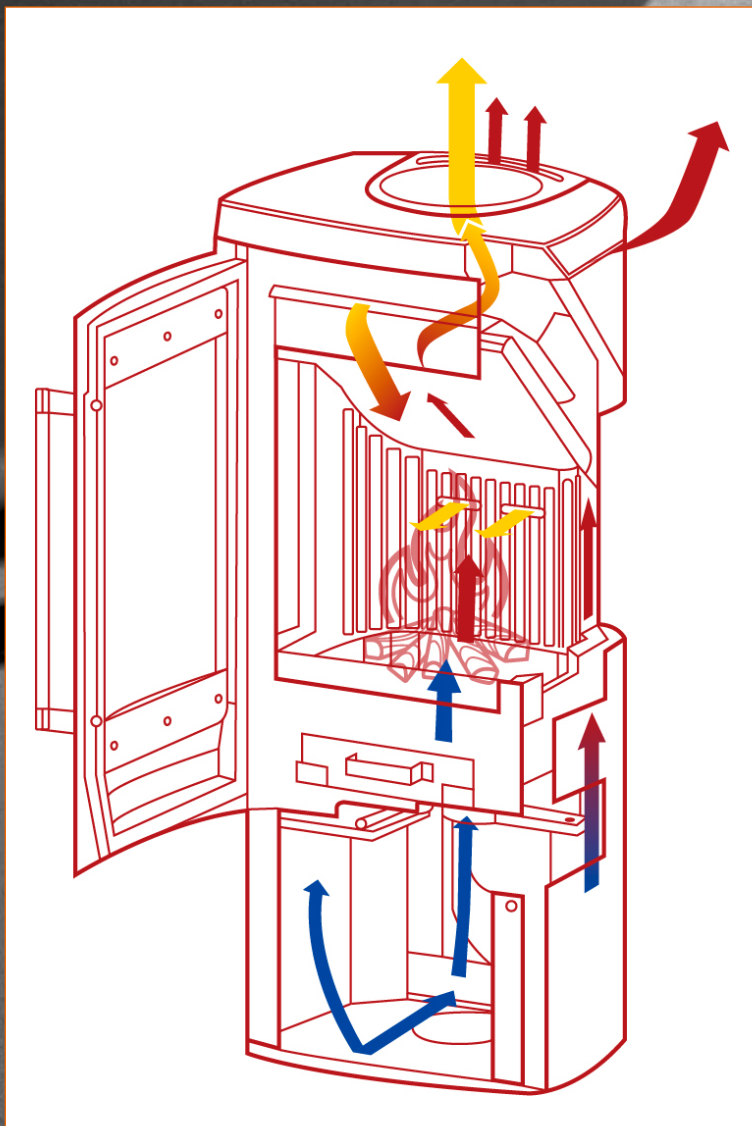

La gamme TT1/TT10

|                                               | TT1Z                                                                                                                                                                        | TT10                     | TT10S    | TT10HS   | TT10G                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| Puissance nominale en kW                      | 6                                                                                                                                                                           | 6                        | 6        | 6        | 6                        |
| Zone de fonctionnement en kW                  | 4 - 8                                                                                                                                                                       | 3 - 8                    | 3 - 8    | 3 - 8    | 3 - 8                    |
| Rendement %                                   | 78                                                                                                                                                                          | 82                       | 82       | 82       | 82                       |
| Nombre de m² chauffés                         | 30 - 140                                                                                                                                                                    | 30 - 140                 | 30 - 140 | 30 - 140 | 30 - 140                 |
| Poids en kg                                   | 107                                                                                                                                                                         | 111                      | 205      | 211      | 108                      |
| Possibilité de raccordement à l'air extérieur | ○                                                                                                                                                                           | ●                        | ●        | ●        | ●                        |
| Poêle à convection                            | ●                                                                                                                                                                           | ●                        | ●        | ●        | ●                        |
| Fonction nettoyage                            | ●                                                                                                                                                                           | ●                        | ●        | ●        | ●                        |
| Cendrier                                      | ●                                                                                                                                                                           | ●                        | ●        | ●        | ●                        |
| Tirette de réglage                            | 2                                                                                                                                                                           | 1                        | 1        | 1        | 1                        |
| Raccordement sur l'arrière / le dessus        | ●/●                                                                                                                                                                         | ●/●                      | ●/○      | ●/○      | ●/●                      |
| Couleurs gris/noir                            | ○/●                                                                                                                                                                         | ○/●                      | ●/●      | ●/●      | ○/●                      |
| Garantie / ans                                | 5                                                                                                                                                                           | 5                        | 5        | 5        | 5                        |
| Diamètre du conduit d'évacuation de fumée     | 150                                                                                                                                                                         | 150                      | 150      | 150      | 150                      |
| Largeur/profondeur du foyer                   | 340/298                                                                                                                                                                     | 340/309                  | 340/309  | 340/309  | 340/309                  |
| Accessoires                                   | ○                                                                                                                                                                           | Dessus en pierre ollaire | ○        | ○        | Dessus en pierre ollaire |
| Certifications                                | CE/EN 13240, SINTEF, HETAS, DINplus, VKF, 15A, Luftreinhalte Verordnung Schweiz, 1.+ 2. Stufe der Bundes-Immissionsschutzverordnung, München, Regensburg, Stuttgart, Aachen |                          |          |          |                          |

La gamme TT20


|                                               | TT20                                                                                                                                                                        | TT20R    | TT20S/20SA | TT20RS   | TT20BAZIC |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|
| Puissance nominale en kW                      | 5                                                                                                                                                                           | 5        | 5          | 5        | 5         |
| Zone de fonctionnement en kW                  | 3 - 7                                                                                                                                                                       | 3 - 7    | 3 - 7      | 3 - 7    | 3 - 7     |
| Rendement %                                   | 83.4                                                                                                                                                                        | 83.4     | 83.4       | 83.4     | 83.4      |
| Nombre de m² chauffés                         | 30 - 120                                                                                                                                                                    | 30 - 120 | 30 - 120   | 30 - 120 | 30 - 120  |
| Poids en kg                                   | 124                                                                                                                                                                         | 124      | 177        | 183      | 100       |
| Possibilité de raccordement à l'air extérieur | ●                                                                                                                                                                           | ●        | ●          | ●        | ●         |
| Poêle à convection                            | ●                                                                                                                                                                           | ●        | ●          | ●        | ●         |
| Fonction nettoyage                            | ●                                                                                                                                                                           | ●        | ●          | ●        | ●         |
| Cendrier                                      | ●                                                                                                                                                                           | ●        | ●          | ●        | ●         |
| Tirette de réglage                            | 1                                                                                                                                                                           | 1        | 1          | 1        | 1         |
| Raccordement sur l'arrière / le dessus        | ●/●                                                                                                                                                                         | ●/●      | ●/●        | ●/●      | ●/●       |
| Couleurs gris/noir                            | ●/●                                                                                                                                                                         | ●/●      | ●/● ○/●    | ●/●      | ○/●       |
| Garantie / ans                                | 5                                                                                                                                                                           | 5        | 5          | 5        | 5         |
| Diamètre du conduit d'évacuation de fumée     | 150                                                                                                                                                                         | 150      | 150        | 150      | 150       |
| Largeur/profondeur du foyer                   | 340/271                                                                                                                                                                     | 340/271  | 340/271    | 340/271  | 340/271   |
| Accessoires                                   | Compartment inférieur, serviteur, rainures inoxydables, pare-bûche, dessus en pierre ollaire, plaque de verre.                                                              |          |            |          |           |
| Certifications                                | CE/EN 13240, SINTEF, HETAS, DINplus, VKF, 15A, Luftreinhalte Verordnung Schweiz, 1.+ 2. Stufe der Bundes-Immissionsschutzverordnung, München, Regensburg, Stuttgart, Aachen |          |            |          |           |

La gamme TT22


|                                               | TT22                                                                                                                                                                        | TT22S    | TT22H    | TT22HS   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Puissance nominale en kW                      | 7,5                                                                                                                                                                         | 7,5      | 7,5      | 7,5      |
| Zone de fonctionnement en kW                  | 5-10                                                                                                                                                                        | 5-10     | 5-10     | 5-10     |
| Rendement %                                   | 82                                                                                                                                                                          | 82       | 82       | 82       |
| Nombre de m² chauffés                         | 40 - 160                                                                                                                                                                    | 40 - 160 | 40 - 160 | 40 - 160 |
| Poids en kg                                   | 175                                                                                                                                                                         | 208      | 200      | 225      |
| Possibilité de raccordement à l'air extérieur | ●                                                                                                                                                                           | ●        | ●        | ●        |
| Poêle à convection                            | ●                                                                                                                                                                           | ●        | ●        | ●        |
| Fonction nettoyage                            | ●                                                                                                                                                                           | ●        | ●        | ●        |
| Cendrier                                      | ●                                                                                                                                                                           | ●        | ●        | ●        |
| Tirette de réglage                            | 1                                                                                                                                                                           | 1        | 1        | 1        |
| Raccordement sur l'arrière / le dessus        | ●/●                                                                                                                                                                         | ●/●      | ●        | ●        |
| Couleurs gris/noir                            | ●/●                                                                                                                                                                         | ●/●      | ●/●      | ●/●      |
| Garantie / ans                                | 5                                                                                                                                                                           | 5        | 5        | 5        |
| Diamètre du conduit d'évacuation de fumée     | 150                                                                                                                                                                         | 150      | 150      | 150      |
| Largeur/profondeur du foyer                   | 570/300                                                                                                                                                                     | 570/300  | 570/300  | 570/300  |
| Accessoires                                   | Plaque de sol en verre préformée. TT22S + TT22HS: Plaque de cuisson.                                                                                                        |          |          |          |
| Certifications                                | CE/EN 13240, SINTEF, HETAS, DINplus, VKF, 15A, Luftreinhalte Verordnung Schweiz, 1.+ 2. Stufe der Bundes-Immissionsschutzverordnung, München, Regensburg, Stuttgart, Aachen |          |          |          |

| TT30                                                                      | TT30G    | TT30S    | La gamme TT30                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------|
| 5                                                                         | 5        | 5        | Puissance nominale en kW                      |
| 3 - 7                                                                     | 3 - 7    | 3 - 7    | Zone de fonctionnement en kW                  |
| 81                                                                        | 81       | 81       | Rendement %                                   |
| 30 - 120                                                                  | 30 - 120 | 30 - 120 | Nombre de m² chauffés                         |
| 131                                                                       | 135      | 170      | Poids en kg                                   |
| ●                                                                         | ●        | ●        | Possibilité de raccordement à l'air extérieur |
| ●                                                                         | ●        | ●        | Poêle à convection                            |
| ●                                                                         | ●        | ●        | Fonction nettoyage                            |
| ●                                                                         | ●        | ●        | Cendrier                                      |
| 1                                                                         | 1        | 1        | Tirette de réglage                            |
| ●/●                                                                       | ●/●      | ●/●      | Raccordement sur l'arrière / le dessus        |
| ●/●                                                                       | ●/●      | ●/●      | Couleurs gris/noir                            |
| 5                                                                         | 5        | 5        | Garantie / ans                                |
| 150                                                                       | 150      | 150      | Diamètre du conduit d'évacuation de fumée     |
| 320/236                                                                   | 320/236  | 320/236  | Largeur/profondeur du foyer                   |
| Plaque de verre préformée, serviteur, plaque supérieure en pierre ollaire |          |          | Accessoires                                   |
| CE/EN 13240                                                               |          |          | Certifications                                |

| TT40                                                                                                                                                                        | TT40S                      | TT40R                      | TT40W    | La gamme TT40                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| 5                                                                                                                                                                           | 5                          | 5                          | 5        | Puissance nominale en kW                      |
| 3 - 7                                                                                                                                                                       | 3 - 7                      | 3 - 7                      | 3 - 7    | Zone de fonctionnement en kW                  |
| 79.7                                                                                                                                                                        | 79.7                       | 79.7                       | 79.7     | Rendement %                                   |
| 30 - 120                                                                                                                                                                    | 30 - 120                   | 30 - 120                   | 30 - 120 | Nombre de m² chauffés                         |
| 115                                                                                                                                                                         | 167                        | 118                        | 100      | Poids en kg                                   |
| ○                                                                                                                                                                           | ○                          | ○                          | ○        | Possibilité de raccordement à l'air extérieur |
| ●                                                                                                                                                                           | ●                          | ●                          | ●        | Poêle à convection                            |
| ●                                                                                                                                                                           | ●                          | ●                          | ●        | Fonction nettoyage                            |
| ●                                                                                                                                                                           | ●                          | ●                          | ●        | Cendrier                                      |
| 2                                                                                                                                                                           | 2                          | 2                          | 2        | Tirette de réglage                            |
| ●/●                                                                                                                                                                         | ●/●                        | ●/●                        | ○/●      | Raccordement sur l'arrière / le dessus        |
| ○/●                                                                                                                                                                         | ●/●                        | ○/●                        | ●/●      | Couleurs gris/noir                            |
| 5                                                                                                                                                                           | 5                          | 5                          | 5        | Garantie / ans                                |
| 150                                                                                                                                                                         | 150                        | 150                        | 150      | Diamètre du conduit d'évacuation de fumée     |
| 340/212                                                                                                                                                                     | 340/212                    | 340/212                    | 340/212  | Largeur/profondeur du foyer                   |
| Explication des dimensions                                                                                                                                                  | Explication des dimensions | Explication des dimensions | ○        | Accessoires                                   |
| CE/EN 13240, SINTEF, HETAS, DINplus, VKF, 15A, Luftreinhalte Verordnung Schweiz, 1.+ 2. Stufe der Bundes-Immissionsschutzverordnung, München, Regensburg, Stuttgart, Aachen |                            |                            |          | Certifications                                |
|                                                                                                                                                                             |                            |                            |          | Min. 260mm au-dessus du                       |
|                                                                                                                                                                             |                            |                            |          | Commentaire                                   |

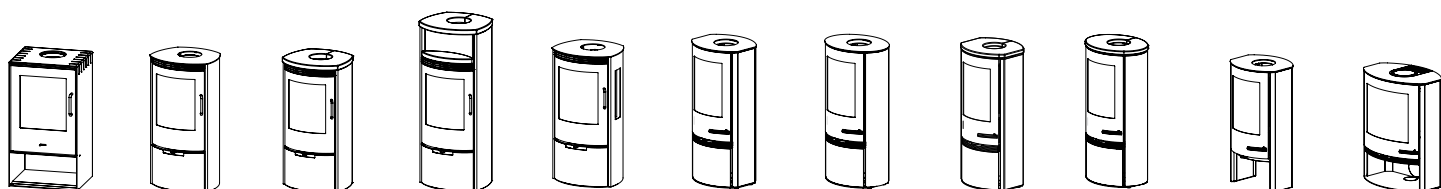

TT1Z TT10 TT10S TT10HS TT10G TT20 TT20R TT20S TT20RS TT20 BAZIC TT22

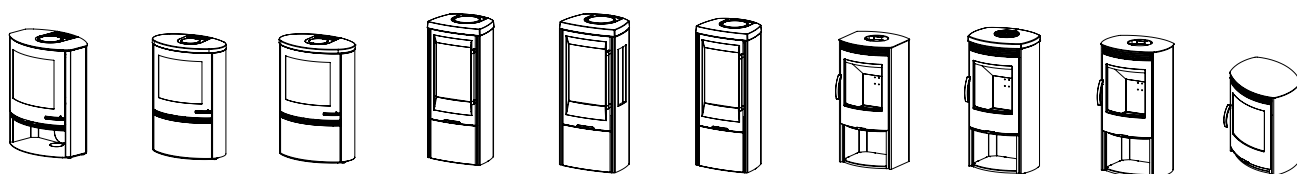


TT22S TT22H TT22HS TT30 TT30G TT30S TT40 TT40S TT40R TT40W


## La gamme TT10 · Spécifications techniques

Attention ! La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.


### TT10

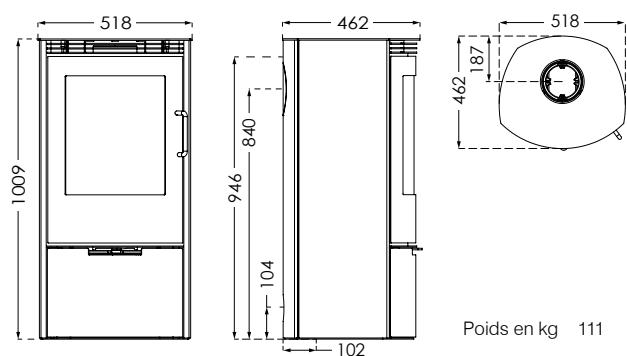

### TT10S

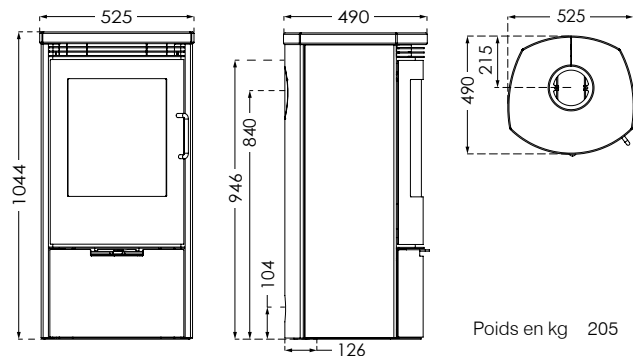

### TT10HS


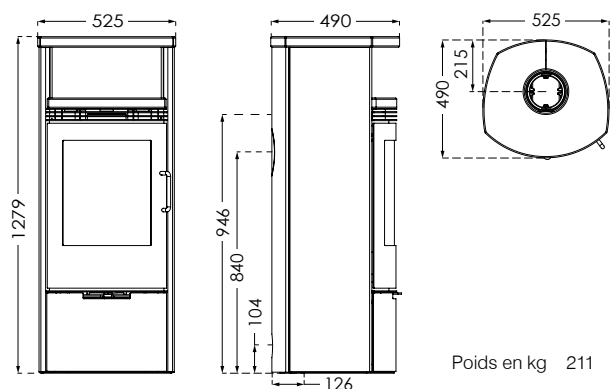


## Tuyaux non isolés et semi-isolés


TT10 · TT10S · TT10HS

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Puissance nominale en kW           | 6        |
| Champ de puissance en kW           | 3 - 8    |
| Rendement                          | 82       |
| Surface chauffée en m <sup>2</sup> | 30 - 140 |

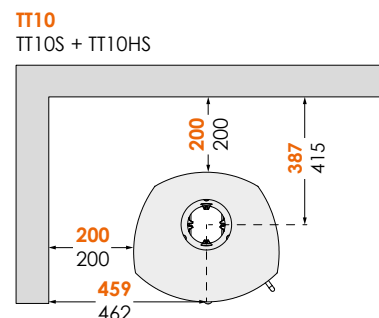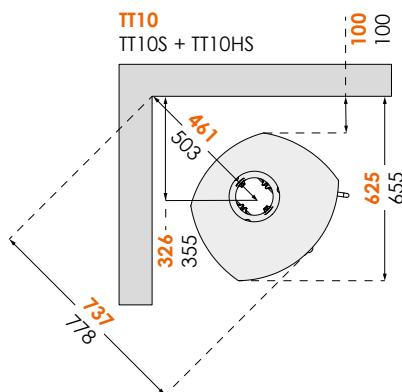

## TT10G

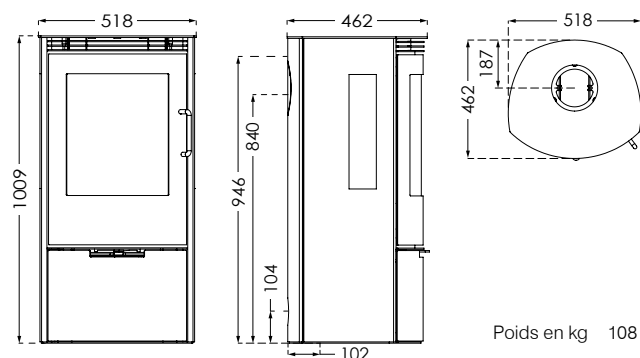


## Tuyaux non isolés et semi-isolés

TT10G

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.


|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Puissance nominale en kW           | 6        |
| Champ de puissance en kW           | 3 - 8    |
| Rendement                          | 82       |
| Surface chauffée en m <sup>2</sup> | 30 - 140 |

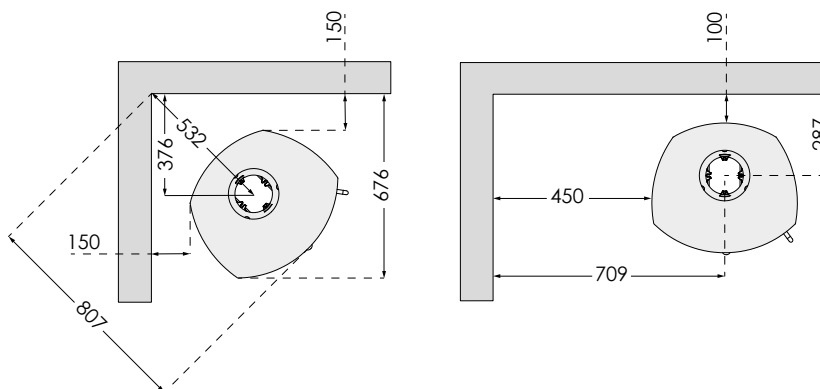


# La gamme TT20 · Spécifications techniques

Attention ! La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.


## TT20

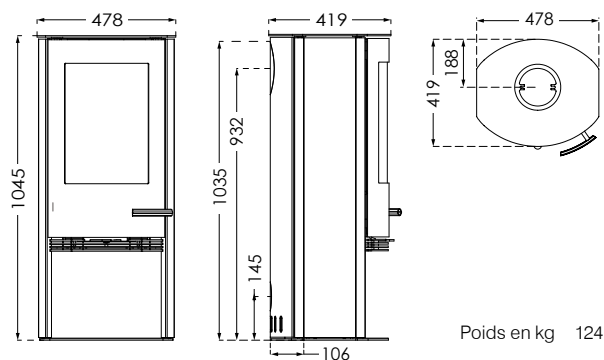


## TT20R

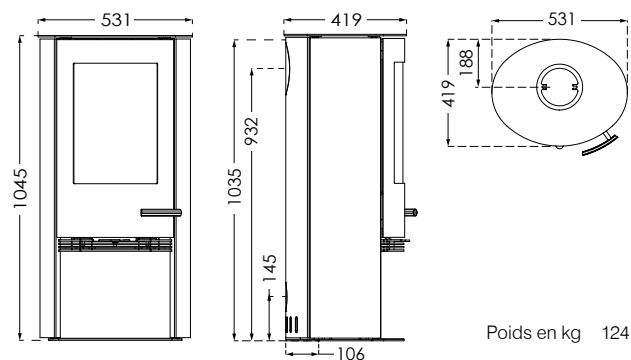


## TT20S

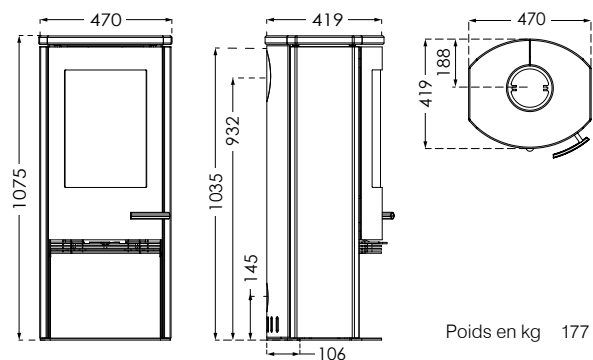


## TT20RS

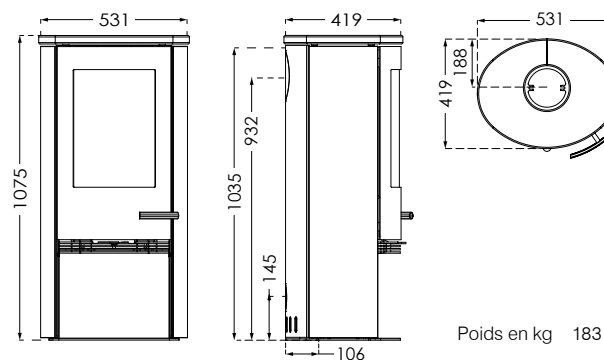


## TT20SA

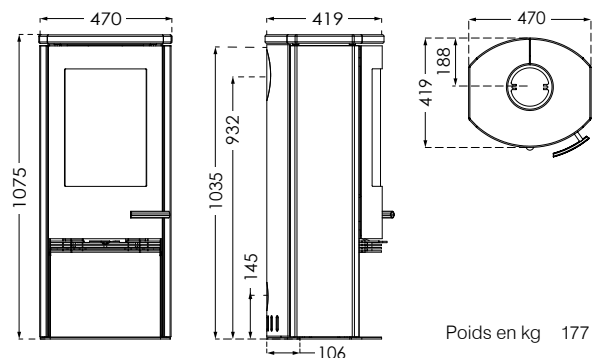


## TT20BAZIC

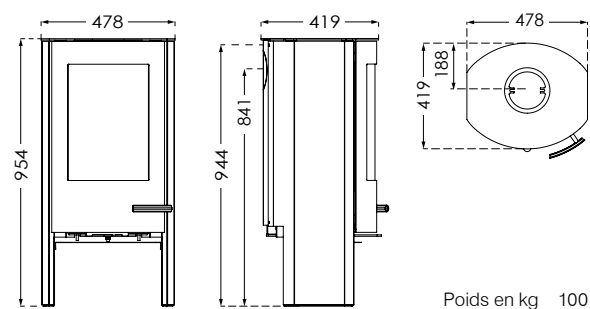

## TT20RS + Socle en pierre

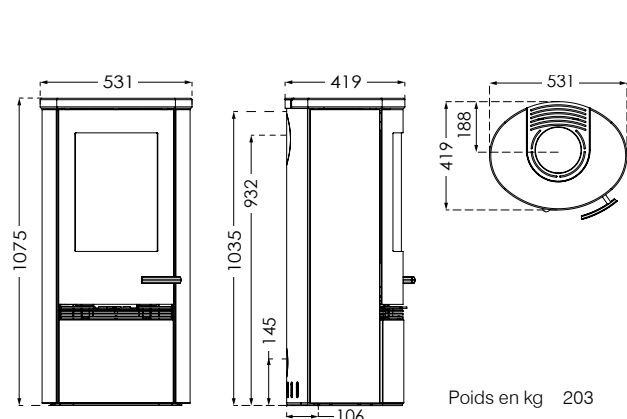

## TT20RS + Module d'accumulation de chaleur + Socle en pierre


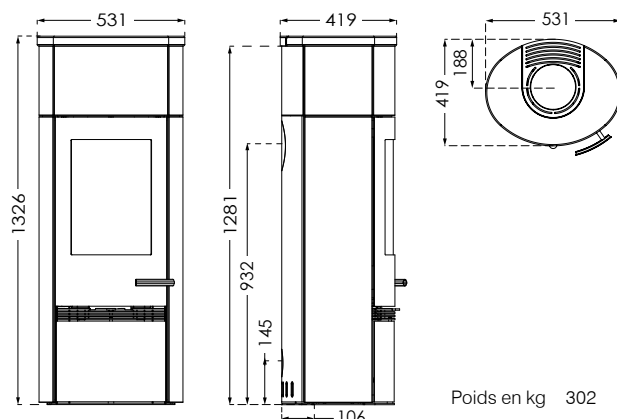


## Tuyaux non isolés

La gamme TT20

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Puissance nominale en kW           | 5        |
| Champ de puissance en kW           | 3 - 7    |
| Rendement                          | 83.4     |
| Surface chauffée en m <sup>2</sup> | 30 - 120 |

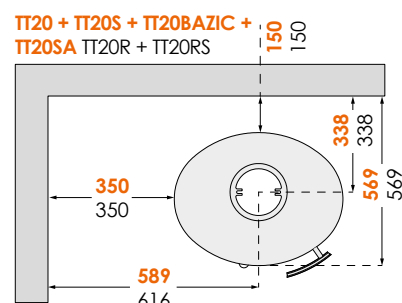
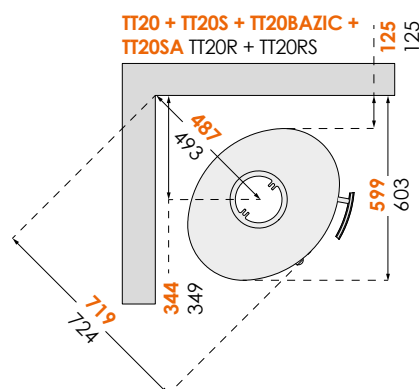


## Tuyaux semi-isolés

La gamme TT20

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Puissance nominale en kW           | 5        |
| Champ de puissance en kW           | 3 - 7    |
| Rendement                          | 83.4     |
| Surface chauffée en m <sup>2</sup> | 30 - 120 |

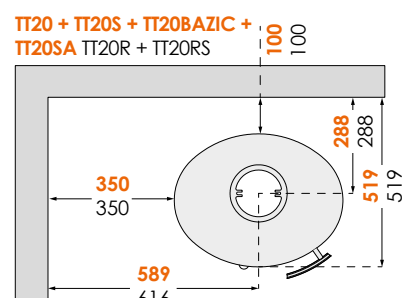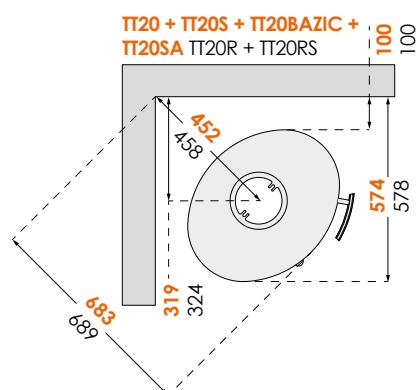


## La gamme TT22 · Spécifications techniques

Attention ! La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.

### TT22

### TT22S

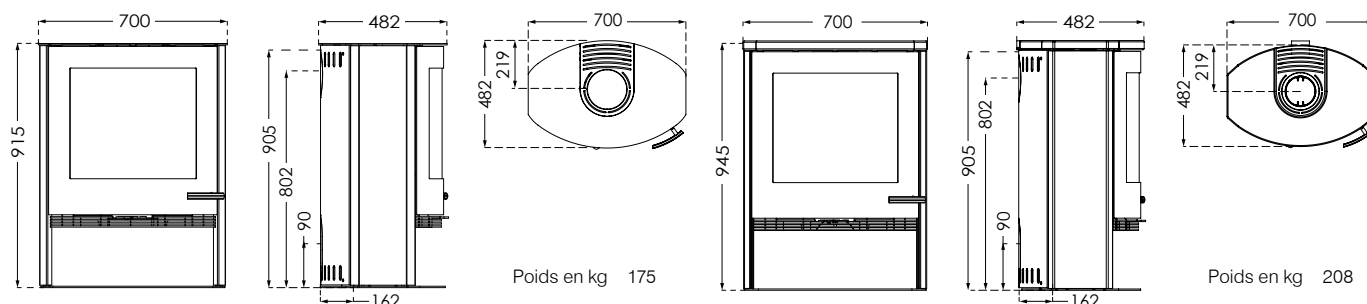


### Tuyaux non isolés

TT22 · TT22S

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Puissance nominale en kW           | 7,5      |
| Champ de puissance en kW           | 5 - 10   |
| Rendement                          | 82       |
| Surface chauffée en m <sup>2</sup> | 40 - 160 |

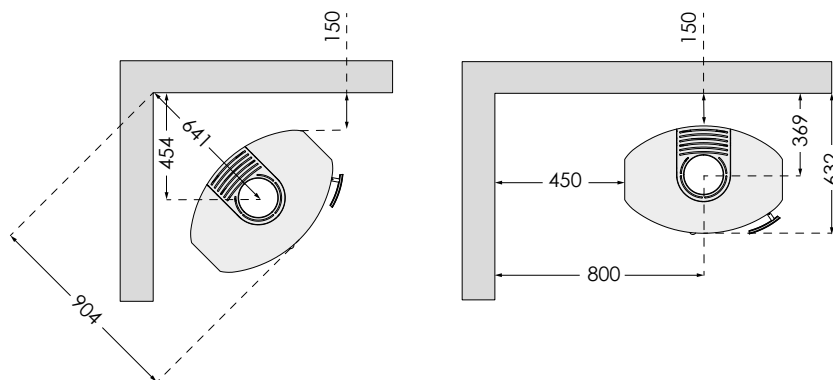


### Tuyaux semi-isolés

TT22 · TT22S


Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Puissance nominale en kW           | 7,5      |
| Champ de puissance en kW           | 5 - 10   |
| Rendement                          | 82       |
| Surface chauffée en m <sup>2</sup> | 40 - 160 |

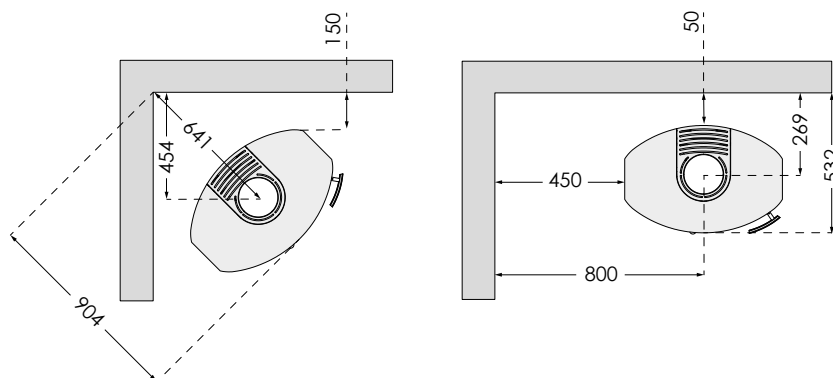

## TT22H

## TT22HS

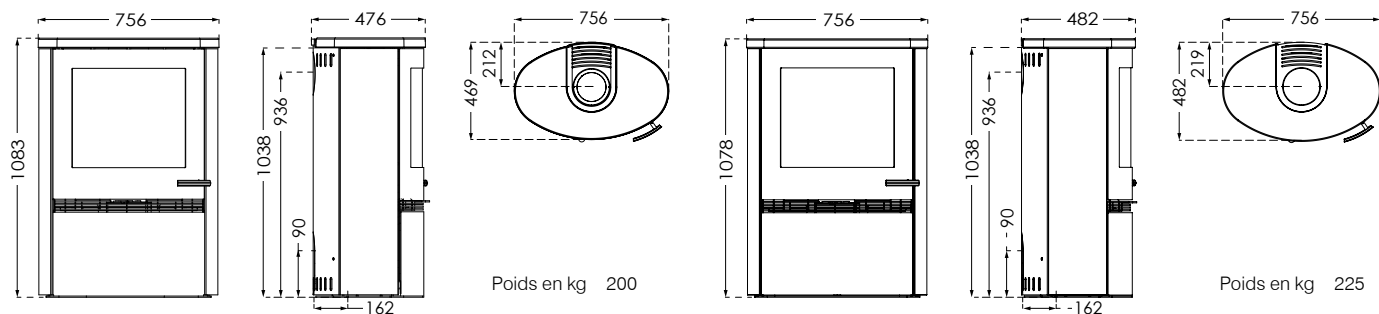


## Tuyaux non isolés

TT22H · TT22HS

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Puissance nominale en kW           | 7,5      |
| Champ de puissance en kW           | 5 - 10   |
| Rendement                          | 82       |
| Surface chauffée en m <sup>2</sup> | 40 - 160 |

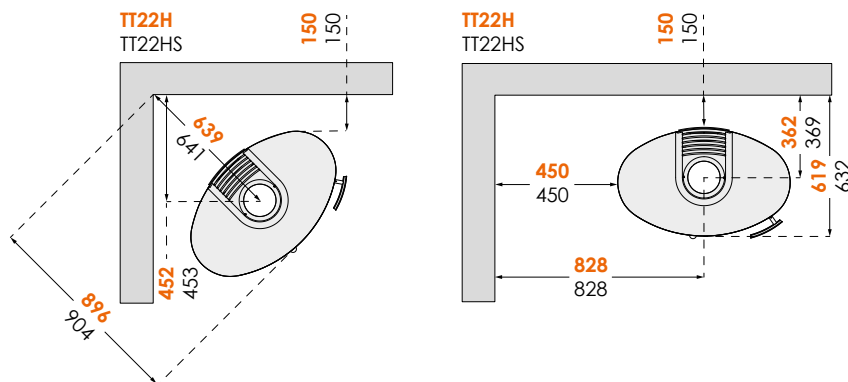


## Tuyaux semi-isolés

TT22H · TT22HS

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.


|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Puissance nominale en kW           | 7,5      |
| Champ de puissance en kW           | 5 - 10   |
| Rendement                          | 82       |
| Surface chauffée en m <sup>2</sup> | 40 - 160 |

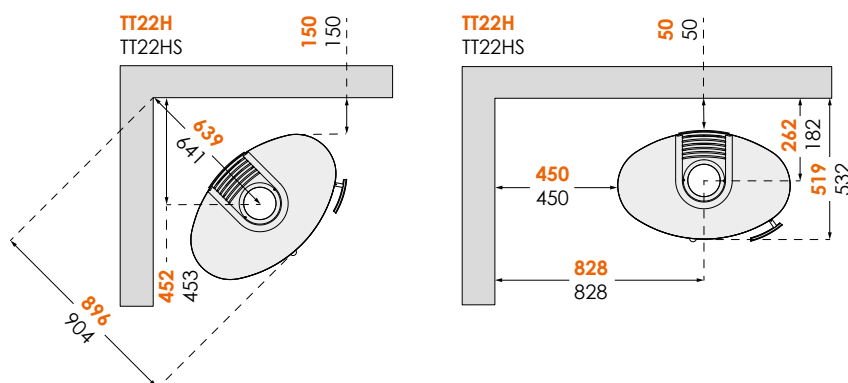


## La gamme TT30 · Spécifications techniques

Attention ! La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.

### TT30

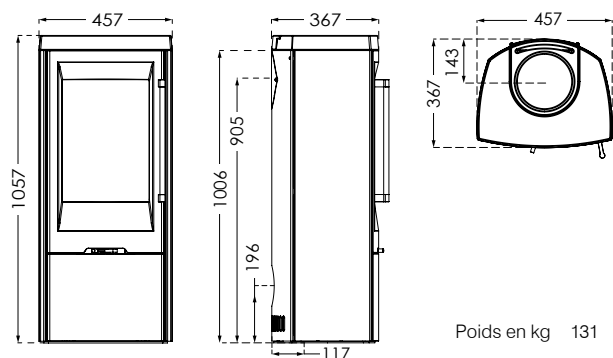

### TT30S

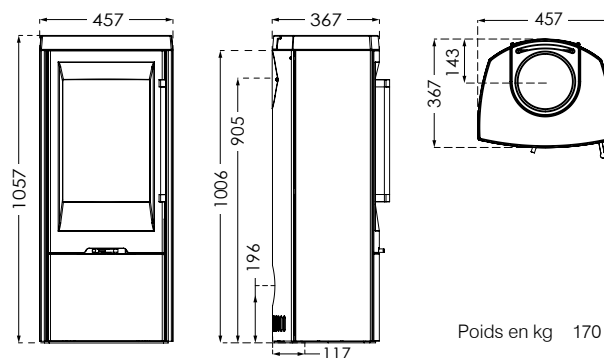


## Tuyaux non isolés et semi-isolés

TT30 · TT30S


Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Puissance nominale en kW           | 5        |
| Champ de puissance en kW           | 3 - 7    |
| Rendement                          | 81       |
| Surface chauffée en m <sup>2</sup> | 30 - 120 |

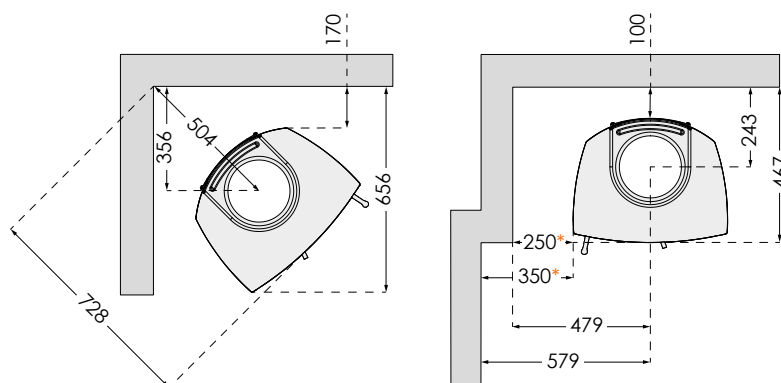

\* Distance au mur latéral au moins 250 mm, jusqu'à la partie frontale, ensuite au moins 350 mm

## TT30G

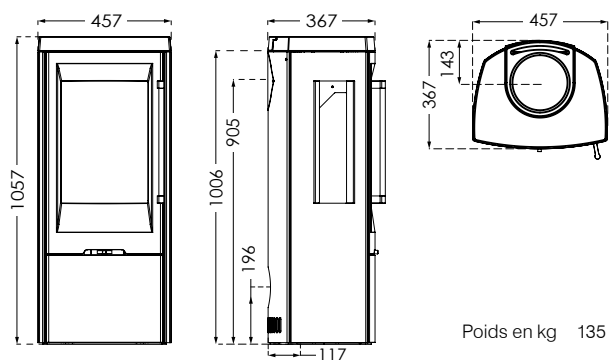


## Tuyaux non isolés et semi-isolés

TT30G

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.


|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Puissance nominale en kW           | 5        |
| Champ de puissance en kW           | 3 - 7    |
| Rendement                          | 81       |
| Surface chauffée en m <sup>2</sup> | 30 - 120 |

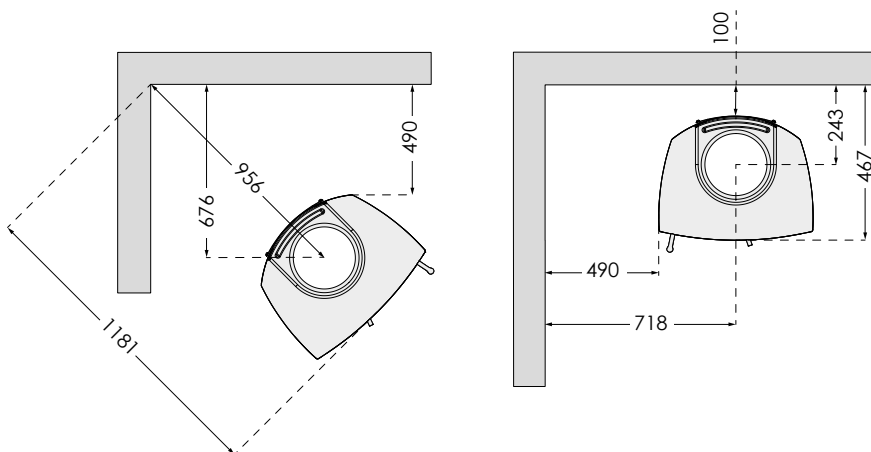


## La gamme TT40 · Spécifications techniques

Attention ! La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.


### TT40

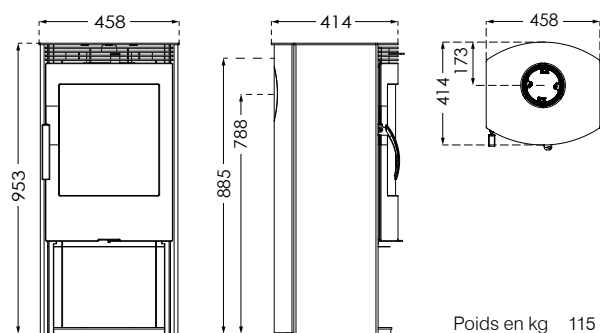

### TT40S

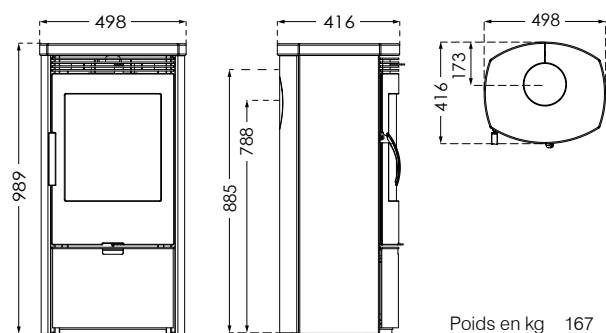


### TT40R

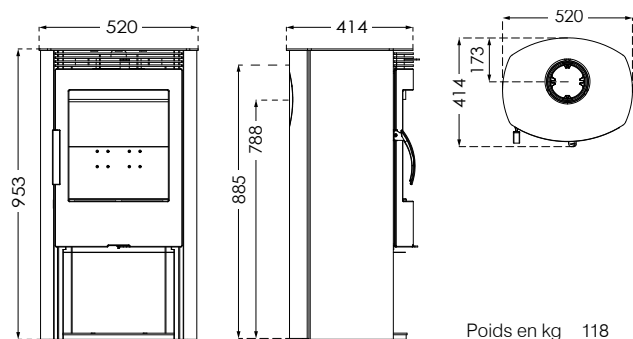

### TT40W

NB! Min. 260 mm. au-dessus du sol.

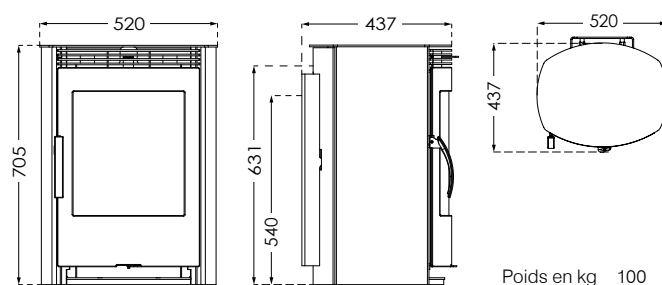


## Tuyaux non isolés et semi-isolés

La gamme TT40

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.


|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Puissance nominale en kW           | 5        |
| Champ de puissance en kW           | 3 - 7    |
| Rendement                          | 79.7     |
| Surface chauffée en m <sup>2</sup> | 30 - 120 |

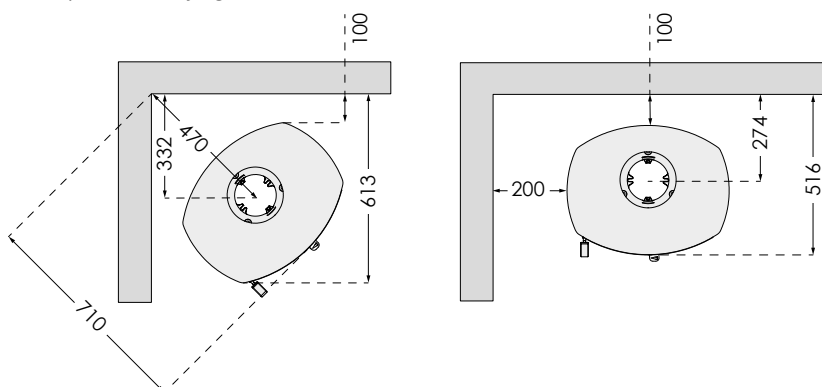

## La gamme TT1 · Spécifications techniques

Attention ! La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.


### TT1Z

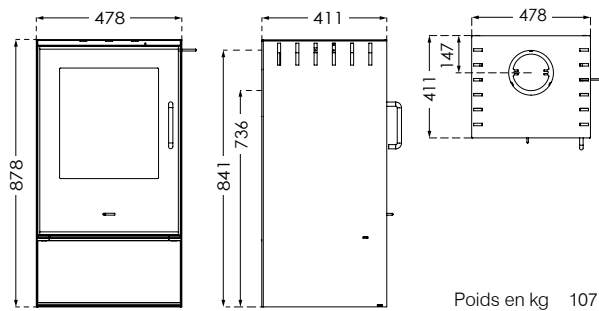

### Tuyaux non isolés et semi-isolés

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Puissance nominale en kW           | 6        |
| Champ de puissance en kW           | 4 - 8    |
| Rendement                          | 78       |
| Surface chauffée en m <sup>2</sup> | 30 - 140 |

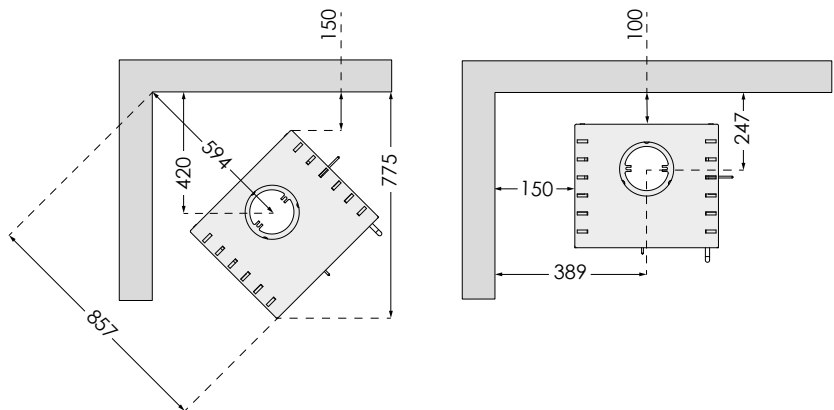



[www.termatech.com](http://www.termatech.com)