




POÊLES À BOIS

2021/2022

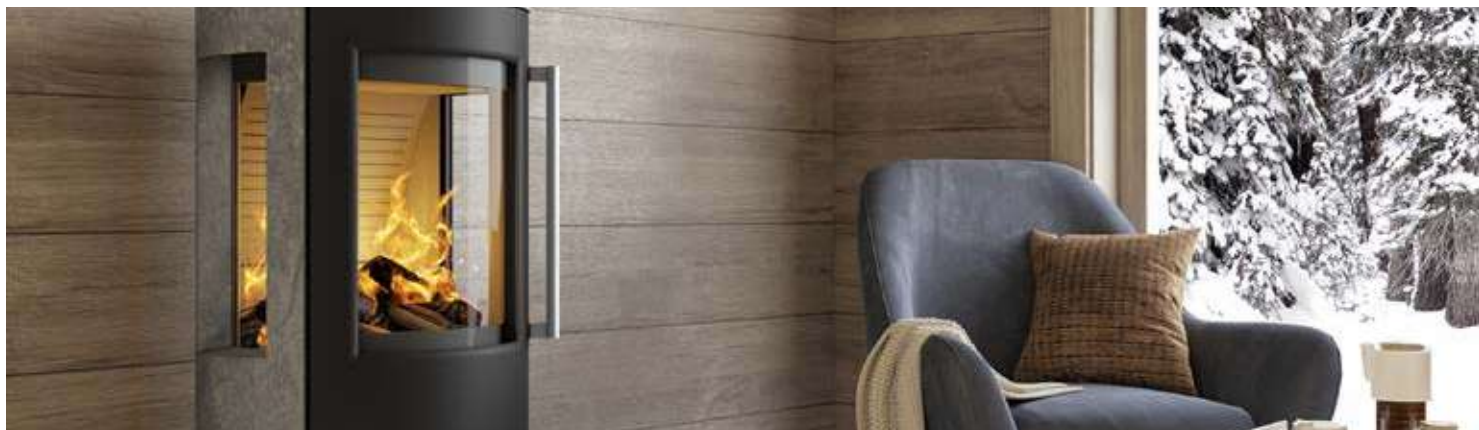

Scannez le code QR pour voir en
ligne notre nouveau catalogue
Poêle à bois



DANISH
DESIGN





À l'heure actuelle, dans notre coin du monde, nous plantons beaucoup plus d'arbres que nous n'en utilisons et nous sommes donc neutres en termes de CO₂, car les arbres absorbent la même quantité de CO₂ pendant leur croissance que celle qu'ils libèrent pendant leur combustion. Ce procédé est donc respectueux de l'environnement et permet de lutter contre les changements climatiques.

DES POÊLES À BOIS ÉCOLOGIQUES... CONFORTABLES ET CHALEUREUX, AUX LIGNES ÉPURÉES

Qui a dit qu'un poêle à bois ne pouvait pas être à la fois beau, fonctionnel et écologique ?

Lorsque les designers de TermaTech commencent à concevoir un poêle à bois, ils partent toujours du principe que l'esthétique, la qualité et la fonctionnalité doivent aller main dans la main. Votre nouveau poêle à bois est un élément que vous ne changerez pas durant de nombreuses années : Il se doit d'être agréable à l'œil, ainsi que bénéfique pour l'environnement et votre économie.

Chez TermaTech, nous nous attachons à perpétuer la tradition du design nordique, ce qui signifie que la forme et la fonction se réunissent dans un ensemble harmonieux. Tous nos poêles à bois sont équipés de notre système de combustion unique, qui facilite la manipulation et assure la meilleure utilisation écologique de l'énergie du bois.

Le rapport prix/qualité représente lui aussi l'un des avantages, autant que nos designs.

Nous espérons que vous apprécierez notre nouveau catalogue de poêles à bois TermaTech.





SOMMAIRE

TT80	5
TT60	9
TT30	13
TT23	19
TT22	25
TT21	31
TT20	39
TT10	45
ECODESIGN 2022	48
TERMATECH APP	49
CHALEUR À CONVECTION	50
PROFITEZ D'UNE ACCUMULATION DE CHALEUR NATURELLE	51
OPTIONS	52
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	56
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES	70
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES POÊLES TT	71





LA SÉRIE TT80

La série TT80 est l'une des dernières séries de poêles à bois de TermaTech. Cette série de poêles se caractérise par un design élégant et robuste, avec de nombreuses fonctions intégrées qui complètent les possibilités d'exploitation du poêle à bois. En outre, le poêle est équipé de série du système POWER STONE (20 kg) dans les modèles TT80 et TT80S, qui offre la possibilité d'accumuler la chaleur et de la restituer lentement sur une plus longue période.

-  TT80, TT80S, TT80RL, TT80RLS – hauteur des poêles (de 1005 mm à 1204 mm)
-  Choisissez entre les côtés en acier ou en pierre ollaire et la partie frontale en pierre ollaire en option (valable pour TT80 + TT80S)
-  Grand compartiment à bois avec porte cache-bûches. Serviteur pour porte cache-bûches en option
-  Construction robuste – poids des poêles (de 143 kg à 241 kg)
-  Porte foyer en fonte
-  Plateau supérieur en fonte
-  Accumulation (20 kg) montée de série sur les TT80, TT80S
-  5 ans de garantie
-  Grand foyer avec vermiculite moulée de haute densité – la largeur est de 420 mm
-  Grande vitre bombée
-  Poignée froide avec transmission en acier inoxydable et fermeture magnétique
-  Buse d'arrivée d'air frais Ø100 mm de série
-  Utilisation aisée avec fonction de démarrage intégrée dans une seule tirette d'air qui contrôle la combustion
-  Plaque de sol préformée en option

LA SÉRIE TT80

TT80

● S01-680

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions du foyer L x P	420mm x 210mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	185
Dimensions vitre(s) H x L	395mm x 395mm
Dimensions poêle H x L x P	1204mm x 560mm x 372mm



TT80

Pierre frontale en pierre ollaire
N° Article 08-612



TT80S

● S01-682 ● S01-683

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions du foyer L x P	420mm x 210mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	211
Dimensions vitre(s) H x L	395mm x 395mm
Dimensions poêle H x L x P	1204mm x 560mm x 372mm



TT80S



TT80RL

● S01-694

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions du foyer L x P	420mm x 210mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	143
Dimensions vitre(s) H x L	395mm x 395mm
Dimensions poêle H x L x P	1005mm x 629mm x 372mm

TT80RLS

● S01-696

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions du foyer L x P	420mm x 210mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	194
Dimensions vitre(s) H x L	395mm x 395mm
Dimensions poêle H x L x P	1005mm x 629mm x 372mm

FOYER TRÈS
LARGE DE 42 CM



TT80RLS

OPTIONS POUR LA SÉRIE TT80

08-612	Pierre ollaire frontale	30-916	Plaque de sol préformée, verre
09-524	Serviteur	32-916	Plaque de sol préformée, acier
45-712	Kit d'arrivée d'air frais	09-728	Plateau de couverture rond en fonte (noir)
30-914	Plaque préformée en verre	09-729	Plateau de couverture rond en fonte (gris)
32-914	Plaque préformée en acier		

Voir plus sur la page 52



TT60



LA SÉRIE TT60

Les lignes minimalistes de la série TT60 épousent les tendances stylistiques actuelles et visent l'essentiel et la simplicité.

Les connaisseurs en matière de design s'apercevront que le design a été inspiré, entre autres, par l'Arc de Triomphe moderne de Johan Otto von Spreckelsen, tandis que l'esthétique du poêle à bois suit les lignes épurées et intemporelles de notre univers du design.

-  TT60, TT60S, TT60W – hauteur des poêles (de 666 mm à 999 mm)
-  Possibilité de choisir entre des côtés en acier ou en pierre ollaire
-  Possibilité de monter le poêle à bois en position murale = TT60W
-  Grand compartiment à bois avec tiroir
-  Construction robuste et durable – poids des poêles (de 116 kg à 178 kg)
-  Porte foyer en fonte
-  5 ans de garantie
-  Grand foyer avec vermiculite moulée de grande densité – la largeur est de 380 mm
-  Grande vitre
-  Poignée froide en chêne traité noir avec fermeture magnétique – la poignée peut être montée en haut ou en bas de la porte en fonte
-  Poignée froide en chêne huilé en option
-  Système d'air avec deux régulateurs
-  Buse d'arrivée d'air frais Ø 80 mm montée de série (sauf TT60W)
-  Plaque de sol préformée en option

LA SÉRIE TT60

TT60

● S01-670

Classe énergétique	A+
Puissance nominale kW	6,0
Champ de puissance kW	4 – 8
Rendement %	83
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions du foyer L x P	380mm x 260mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	143
Dimensions vitre(s) H x L	400mm x 310mm
Dimensions poêle H x L x P	974mm x 460mm x 370mm



TT60



TT60S

TT60S

● S01-672

Classe énergétique	A+
Puissance nominale kW	6,0
Champ de puissance kW	4 – 8
Rendement %	83
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions du foyer L x P	380mm x 260mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	178
Dimensions vitre(s) H x L	400mm x 310mm
Dimensions poêle H x L x P	999mm x 510mm x 372mm



TT60W



TT60W

TT60W

● S01-674

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	6,0
Champ de puissance kW	4 – 8
Rendement %	83
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions du foyer L x P	380mm x 260mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	116
Dimensions vitre(s) H x L	400mm x 310mm
Dimensions poêle H x L x P	666mm x 460mm x 389mm

OPTIONS POUR LA SÉRIE TT60

30-912	Plaque de sol en verre, préformée	09-696	Ø80mm sortie arrière
45-710	Kit air/travers mur Ø80mm	09-698	Ø80mm sortie dessous
45-720	Kit air/travers sol Ø80/100mm	09-682	Plateau supérieur ouvert (pour sortie haut)
09-603	Poignée complète TT60 chêne naturel huilé		

Voir plus sur la page 52



TT30S



LA SÉRIE TT30

La série TT30 est destinée aux vrais amateurs du design moderne. De plus, ce poêle est presque entièrement fabriqué en fonte - un matériau extrêmement résistant, qui garantit au poêle une forte robustesse. La série TT30 se présente davantage effilé que nos autres séries et cette caractéristique lui confère un poids léger, malgré le choix d'un matériau solide. Les TT30G, TT30GS et TT30G Classic sont équipés de vitres latérales, qui offre une belle vue sur le spectacle des flammes dans le foyer.

-  TT30, TT30G, TT30G CLASSIC, TT30S, TT30GS – hauteur des poêles (de 1015 mm à 1057 mm)
-  Choisissez entre l'acier, la pierre ollaire et les côtés en pierre ollaire avec vitres latérales
-  Grand compartiment cache-bûches. Serviteur encastrable optionnel
-  Construction robuste et solide – poids des poêles (126 kg à 155 kg)
-  Porte foyer en fonte
-  Plateau supérieur en fonte, acier ou pierre ollaire
-  Porte cache-bûches en fonte
-  5 ans de garantie
-  Foyer avec vermiculite moulée de grande densité – largeur 320 mm
-  Grande vitre frontale
-  Poignée froide en acier inoxydable avec fermeture magnétique
-  Buse d'arrivée d'air frais Ø80 mm montée de série (sauf TT30G CLASSIC)
-  Utilisation aisée – une seule tirette d'air gère la combustion
-  Plaque de sol en verre préformée optionnelle

LA SÉRIE TT30

TT30

● S01-730

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions du foyer L x P	320mm x 236mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	128
Dimensions vitre(s) H x L	420mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1057mm x 457mm x 367mm



TT30



TT30S

TT30S

● S01-734

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions du foyer L x P	320mm x 236mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	155
Dimensions vitre(s) H x L	420mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1057mm x 457mm x 367mm



TT30

TT30G

● S01-732

Classe énergétique	A'
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions du foyer L x P	320mm x 236mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	126
Dimensions vitre(s) H x L	420mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1057mm x 457mm x 367mm



TT30G

TT30GS

● S01-736

Classe énergétique	A+
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions du foyer L x P	320mm x 236mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	153
Dimensions vitre(s) H x L	420mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1057mm x 457mm x 367mm



TT30GS



TT30G CLASSIC

TT30G CLASSIC

● S01-740

Classe énergétique	A+
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions du foyer L x P	320mm x 236mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	128
Dimensions vitre(s) H x L	420mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1015mm x 457mm x 367mm

OPTIONS POUR LA SÉRIE TT30

30-908	Plaque de sol préformée, verre	45-710	Kit air/travers mur Ø80mm
30-909	Plaque de sol en verre, préformée	45-720	Kit air/travers sol Ø80/100mm
08-500	Plateau supérieur en pierre ollaire	09-728	Plateau de couverture rond en fonte
09-524	Serviteur pour porte cache-bûches	09-168	Buse d'arrivée d'air

Voir plus sur la page 53



TT30GS



FORMES EN FONTE ÉLANCÉES
ET INTEMPORELLES







LA SÉRIE TT23

La série TT23 est la plus récente série de poêles à bois aux vitres latérales signé TermaTech. Cette série de poêles à bois qui répondent à tous les souhaits et exigences qu'un consommateur moderne pourrait avoir. Une facilité d'utilisation et des lignes élégantes en fonte dans un design scandinave épuré et intemporel, avec une grande vitre frontale incurvée, ainsi que deux grandes fenêtres latérales. Trouvez la chaleur des flammes de tous les côtés.

-  TT23RG, TT23RGS, TT23RGW – hauteur des poêles (de 749 mm à 1073 mm)
-  Possibilité de version murale = TT23RGW
-  Choisissez entre des côtés en acier ou en pierre ollaire, y compris le plateau supérieur en pierre ollaire
-  Grand compartiment cache-bûches. Serviteur optionnel
-  Construction robuste et solide – poids des poêles (de 126 kg à 170 kg)
-  Porte foyer en fonte
-  Plateau supérieur en fonte ou en pierre ollaire
-  5 ans de garantie
-  Grand foyer avec vermiculite moulée de haute densité – la largeur est de 340 mm
-  Grande vitre bombée
-  Poignée froide en acier inoxydable avec fermeture magnétique – la poignée noire en option
-  Buse d'arrivée d'air frais Ø80 mm optionnelle
-  Utilisation aisée - une seule tirette d'air gère la combustion
-  Plaque de sol en verre préformée (option)
-  Plaque de sol en acier préformée (option)

LA SÉRIE TT23

TT23RG

● S01-560

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	126
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1073mm x 521mm x 412mm



TT23RG



TT23RGS

● S01-570

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	170
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1073mm x 521mm x 412mm

TT23RGS avec module
d'accumulation de chaleur



TT23RGW

● S01-562

Classe énergétique	A+ 
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	112
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	749mm x 521mm x 421mm



TT23RGW

OPTIONS POUR LA SÉRIE TT23

- 09-164 Pare-braises, acier
- 30-911 Plaque de sol préformée, verre
- 32-910 Plaque de sol préformée, acier
- 09-162 Buse d'arrivée d'air
- 45-710 Kit air/travers mur Ø80mm
- 45-720 Kit d'arrivée d'air frais pour passage par le sol
- 09-876 Poignée Noir
- 09-524 Serviteur
- 09-728 Plateau de couverture rond en fonte
- 09-556 Plaque chauffe-plat
- 08-422 Accumulation de chaleur
- 09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air

Voir plus sur la page 53







TT22HST



LA SÉRIE TT22

Les amoureux de la chaleur vont apprécier notre série TT22. Un design danois intemporel, associé à une qualité des plus élevées et à une combustion élégante et respectueuse de l'environnement.

La série TT22 comprend de nombreux modèles différents, basés sur le même foyer extraordinaire.

-  TT22, TT22S, TT22RP, TT22RPS, TT22R, TT22H, TT22HS, TT22HS Black, TT22HST – hauteur des poêles (de 915 mm à 1162 mm)
-  Le choix entre les côtés en acier, en pierre ollaire ou en pierre ollaire peinte en noir (look acier noir)
-  Grand compartiment à bûches avec porte cache-bûches (valable pour TT22H, TT22HS, TT22HS Black)
-  Construction robuste et solide – poids des poêles (de 168 kg à 322 kg)
-  Porte en acier avec cadre intérieur en fonte
-  Plateau supérieur en fonte ou pierre ollaire (Acier pour le TT22)
-  5 ans de garantie
-  Grand foyer avec vermiculite moulée de haute densité – la largeur est de 570 mm
-  Grande vitre bombée
-  Poignée froide avec double point de verrouillage
-  Buse d'arrivée d'air frais Ø100 mm en option
-  Utilisation aisée – une seule tirette d'air gère la combustion
-  Plaque de sol préformée en option

LA SÉRIE TT22

TT22

● S01-640

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 – 160
Dimensions du foyer L x P	570mm x 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm (Option)
Poids en kg	168
Dimensions vitre(s) H x L	415mm x 485mm
Dimensions poêle H x L x P	915mm x 708mm x 482mm



TT22S

TT22S

● S01-642

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 – 160
Dimensions du foyer L x P	570mm x 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm (Option)
Poids en kg	202
Dimensions vitre(s) H x L	415mm x 485mm
Dimensions poêle H x L x P	915mm x 708mm x 482mm

OPTIONS POUR LA SÉRIE TT22

30-910 Plaque de sol en verre, préformée
 09-552 Buse d'arrivée d'air frais
 45-712 Kit air/travers mur Ø100mm
 08-432 Plateau supérieur en pierre ollaire

08-440 Plateau supérieur en pierre ollaire
 09-556 Plaque chauffe-plat
 09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air

Voir plus sur la page 54



TT22RP

TT22RP

● S01-654

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 – 160
Dimensions du foyer L x P	570mm x 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm (Option)
Poids en kg	205
Dimensions vitre(s) H x L	415mm x 485mm
Dimensions poêle H x L x P	1006mm x 756mm x 476mm



TT22RP



TT22RPS

TT22RPS

● S01-656

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 – 160
Dimensions du foyer L x P	570mm x 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm (Option)
Poids en kg	282
Dimensions vitre(s) H x L	415mm x 485mm
Dimensions poêle H x L x P	1006mm x 756mm x 476mm



TT22R

TT22R

● S01-648

Classe énergétique	A⁺
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 – 160
Dimensions du foyer L x P	570mm x 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm (Option)
Poids en kg	168
Dimensions vitre(s) H x L	415mm x 485mm
Dimensions poêle H x L x P	958mm x 756mm x 476mm

TT22H

● S01-644

Classe énergétique	A⁺
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 – 160
Dimensions du foyer L x P	570mm x 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm (Option)
Poids en kg	194
Dimensions vitre(s) H x L	415mm x 485mm
Dimensions poêle H x L x P	1083mm x 756mm x 476mm



TT22H

TT22HS

● S01-646

TT22HS BLACK

●● S01-658

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 – 160
Dimensions du foyer L x P	570mm x 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm (Option)
Poids en kg	251
Dimensions vitre(s) H x L	415mm x 485mm
Dimensions poêle H x L x P	1078mm x 756mm x 482mm



TT22HS

TT22HS BLACK



TT22HST

TT22HST

● S01-650

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 – 160
Dimensions du foyer L x P	570mm x 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm (Option)
Poids en kg	322
Dimensions vitre(s) H x L	415mm x 485mm
Dimensions poêle H x L x P	1162mm x 756mm x 482mm

PLAQUE
EN VERRE
PRÉFORMÉE







LA SÉRIE TT21

La série TT21 est la réponse incontournable aux exigences du consommateur moderne. Un fonctionnement aisé et des détails élégants en fonte dans un design scandinave épuré et intemporel, le tout à un prix très raisonnable. Vous pouvez choisir parmi de nombreuses variantes et hauteurs, avec la possibilité de rajouter un module d'accumulation de chaleur, des plaques de sol préformées, une porte cache-bûches et un serviteur encastrable dans la porte.

-  TT21RL, TT21RLS, TT21RH, TT21RHS, TT21RS, TT21 Black, TT21R, TT21SA, TT21RS-SA, TT21RS-WH – hauteur des poêles (de 993 mm à 1172 mm)
-  Choisissez entre des côtés en acier, en pierre ollaire, en pierre ollaire peinte en noir et en grès (blanc ou sable)
-  Grand compartiment à bûches.
-  Construction solide et robuste – poids des poêles (de 118 kg à 185 kg)
-  Porte cache-bûches en option (non valable pour TT21RL, TT21RLS, de série sur TT21RH, TT21RHS). Serviteur encastrable dans la porte cache-bûches en option
-  Plateau supérieur en fonte, pierre ollaire ou grès
-  5 ans de garantie
-  Grand foyer avec vermiculite moulée de haute densité – la largeur est de 340 mm
-  Grand vitre bombée
-  Poignée froide en acier inoxydable avec fermeture magnétique – Poignée noire en option
-  Buse d'arrivée d'air frais Ø80 mm en option
-  Utilisation facile – une seule tirette d'air gère la combustion
-  Plaque de sol préformée en option
-  Module d'accumulation de chaleur et socle en pierre ollaire optionnels

LA SÉRIE TT21

TT21RL

● S01-628

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m ²	30 – 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	119
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	993mm x 519mm x 412mm



TT21RL



TT21RLS

TT21RLS

● S01-634

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m ²	30 – 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	170
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	995mm x 531mm x 419mm



TT21R



TT21R

TT21R

● S01-630

Classe énergétique	A+ 
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m²	30 – 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	120
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1073mm x 519mm x 412mm

OPTIONS POUR LA SÉRIE TT21

09-164	Pare-feu	09-728	Plateau de couverture rond en fonte
30-907	Plaque de sol en verre, préformée	09-556	Plaque chauffe-plat
30-911	Plaque de sol préformée, verre	08-422	Accumulation de chaleur
32-910	Plaque de sol préformée, acier	08-446	Pierre cache-bûches
09-162	Buse d'arrivée d'air	08-424	Pierre cache-bûches
45-710	Kit air/travers mur Ø80mm	09-524	Serviteur pour porte cache-bûches
45-720	Kit air/travers sol Ø80/100mm	09-874	Porte cache-bûches (noir)
09-876	Poignée noir	09-875	Porte cache-bûches (gris)
08-405	Plateau supérieur en pierre ollaire	09-780	Plaque d'obturation pour flexible d'air

Voir plus sur la page 54

TT21RHS avec module
d'accumulation de chaleur



Module d'accumulation
de chaleur / Heat Storage
N° Article 08-422

Socle en pierre ollaire
N° Article 08-446

TT21RHS

● S01-638

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m ²	30 – 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	185
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1172mm x 531mm x 419mm

TT21RHS

TT21RH

● S01-636

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m ²	30 – 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	129
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1122mm x 519mm x 412mm



TT21RH

L'HARMONIE ENTRE LES ÉLÉMENTS.
UNE QUALITÉ AU TOP À UN PRIX ATTRACTIF !



TT21RS avec accumulation de chaleur et cache-bûches en pierre



TT21RS

TT21RS

● S01-632 ● S01-633

TT21RS BLACK

● S01-624

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m²	30 – 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	176
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1075mm x 531mm x 419mm



TT21RS



TT21RS BLACK



TT21SA

TT21SA

● S01-622

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m ²	30 – 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	141
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1075mm x 470mm x 419mm

TT21RS-WH

● S01-590

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m ²	30 – 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	149
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1075mm x 531mm x 419mm



TT21RS-WH



TT21RS-SA

TT21RS-SA

● S01-592

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m ²	30 – 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	149
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1075mm x 531mm x 419mm





LA SÉRIE TT20

TermaTech TT20 est une série de poêles à bois qui combine le meilleur confort, la plus haute qualité et un design scandinave épuré. Et il y a le prix : Nous avons conçu le TT20 pour que ce soit un poêle à bois pour tous, positionné parmi les meilleurs rapports qualité/prix du marché.

6 modèles différents - tous soigneusement conçus et fabriqués, avec une qualité à toute épreuve. Quel que soit le modèle de TT20 que vous choisissiez, vous pouvez être sûr de bénéficier d'une construction solide et un design très soigné.

-  TT20, TT20R, TT20S, TT20RS, TT20BAZIC, TT20BAZIC R – hauteur des poêles (de 954 mm à 1075 mm)
-  Choisissez entre des côtés en acier et en pierre ollaire
-  Grand compartiment à bûches, en option porte cache-bûches et serviteur encastrable optionnels (sauf TT20BAZIC+TT20BAZIC R)
-  Construction robuste et solide – poids des poêles (de 102 kg à 154 kg)
-  Porte en acier avec cadre intérieur en fonte
-  5 ans de garantie
-  Grand compartiment à bûches et porte cache-bûches + Serviteur optionnel (sauf TT20Bazic+TT20BazicR)
-  Grand vitre bombée
-  Poignée froide avec double mécanisme de verrouillage
-  Buse d'arrivée d'air frais Ø80 mm en option
-  Utilisation facile – une seule tirette d'air gère la combustion
-  Plaque de sol préformée en option
-  Module d'accumulation de chaleur et socle en pierre ollaire optionnels

LA SÉRIE TT20

TT20

● S01-600

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m ²	30 – 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	116
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1045mm x 478mm x 419mm



TT20



TT20R

TT20R

● S01-602

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m ²	30 – 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	118
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1045mm x 478mm x 419mm

TT20BAZIC R

● S01-608

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m ²	30 – 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	110
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1045mm x 478mm x 419mm



TT20BAZIC

TT20BAZIC

● S01-606

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m ²	30 – 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	102
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1045mm x 478mm x 419mm

OPTIONS POUR LA SÉRIE TT20

09-164	Pare-feu	09-522	Porte cache-bûches, pivot. 360° (noir)
30-907	Plaque de sol en verre, préformée	09-526	Porte cache-bûches, pivot. 360° (noir)
09-162	Buse d'arrivée d'air frais	09-556	Plaque chauffe-plat
45-710	Kit air/travers mur Ø80mm	08-424	Pierre cache-bûches
45-720	Kit air/travers sol Ø80/100mm	08-422	Accumulation de chaleur
08-404	Plateau supérieur en pierre ollaire	09-518	Cache pour compartiment à bûches
08-405	Plateau supérieur en pierre ollaire	09-780	Plaque d'obturation pour flexible d'air
09-524	Serviteur pour porte cache-bûches		

Voir plus sur la page 55



TT20S

TT20S

● S01-618

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m ²	30 – 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	154
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1045mm x 478mm x 419mm

TT20RS

● S01-620

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m ²	30 – 120
Dimensions du foyer L x P	340mm x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	154
Dimensions vitre(s) H x L	410mm x 300mm
Dimensions poêle H x L x P	1045mm x 478mm x 419mm



TT20RS

LA SÉRIE TT20 – LE CENTRE DE VOTRE FOYER
EMMÈNE L'AMBIANCE FAMILIALE

TT20S







LA SÉRIE TT10

La série TT10 est une série élégante et même si l'on n'a pas économisé sur sa fonctionnalité, cette série se distingue remarquablement de poêles à bois du même niveau côté prix : Vous en avez vraiment pour votre argent lorsque vous choisissez un TT10.

La partie frontale incurvée, offre une belle présence chaleureuse dans la pièce. Le front panoramique permet même d'apprécier pleinement les flammes sous différents angles. La poignée est fine et simple et le compartiment à bûches est joliment fini par une porte cache-bûches.

-  TT10, TT10G – hauteur des poêles de 1009 mm
-  Choisissez entre des côtés en acier avec ou sans vitres latérales
-  Grand compartiment à bûches avec porte cache-bûches
-  Construction robuste et solide – poids des poêles de 116 kg
-  Porte en acier avec cadre intérieur en fonte
-  5 ans de garantie
-  Grand foyer avec vermiculite moulée de haute densité – la largeur est de 334 mm
-  Grande vitre
-  Buse d'arrivée d'air frais Ø80 mm en option
-  Gestion aisée – une seule tirette d'air gère la combustion
-  Plaque de sol préformée disponible en option

LA SÉRIE TT10

TT10

● S01-400

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	6,0
Champ de puissance kW	3 – 8
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	30 - 140
Dimensions du foyer L x P	340mm x 309mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	116
Dimensions vitre(s) H x L	440mm x 358mm
Dimensions poêle H x L x P	1009mm x 518mm x 462mm



TT10



TT10G

TT10G

● S01-440

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	6,0
Champ de puissance kW	3 – 8
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	30 - 140
Dimensions du foyer L x P	340mm x 309mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm (Option)
Poids en kg	116
Dimensions vitre(s) H x L	440mm x 358mm
Dimensions poêle H x L x P	1009mm x 518mm x 462mm

OPTIONS POUR LA SÉRIE TT10

30-907 Plaque de sol en verre, préformée
09-162 Buse d'arrivée d'air frais

45-710 Kit air/travers mur Ø80mm
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm

Voir plus sur la page 55

TT20RS/TT21RS/TT21RLS/TT21RHS/TT23RGS

+ MODULE DE STOCKAGE DE LA CHALEUR ET SOCLE EN PIERRE

Pour les TT20RS/TT21RS/TT21RLS/TT21RHS/TT23RGS, nous avons élaboré un module d'accumulation de chaleur dans la belle pierre ollaire.*

En combinant les TT20RS/TT21RS/TT21RLS/TT21RHS/TT23RGS avec la capacité extraordinaire de la pierre ollaire d'emmagasiner la chaleur, il est possible de conserver la chaleur jusqu'à 13 heures après le dernier allumage.**

- La pierre ollaire présente une capacité supérieure de stocker la chaleur et de la restituer lentement.
- Le module se compose d'une plate-forme et de 6 éléments en pierre ollaire, qui peuvent facilement être montés sur votre nouveau TT20RS/TT21RS/TT21RLS/TT21RHS/TT23RGS.
- Si vous êtes déjà l'heureux propriétaire d'un TT20RS/TT21RS/TT21RLS/TT21RHS/TT23RGS, votre revendeur peut vous proposer le rajout du module accumulation de chaleur sur votre poêle ultérieurement.
- Les pierres pèsent ensemble près de 100 kg. Les TT20RS/TT21RS/TT21RLS/TT21RHS/TT23RGS

ont déjà environ 80 kg de pierre ollaire, vous obtenez donc presque 180 kg de stockage de chaleur propre, ce qui garantit des bénéfices remarquables.

- À la page 51, vous pouvez voir la différence entre un poêle à bois normal en acier et un poêle à bois en pierre ollaire avec un module de stockage de la chaleur.
- Le poêle à bois en acier se réchauffe rapidement, dégage beaucoup de chaleur et se refroidit rapidement après utilisation.
- La pierre ollaire emmagasine une grande quantité de chaleur, qu'elle restitue longtemps après l'extinction des flammes.
- Les socles en pierre, qui complète les lignes de l'ensemble, peuvent être montés sur les TT20S, TT20RS, TT21RS et TT21RHS respectivement.

* Veuillez noter que la pierre ollaire représente un matériau 100 % naturel et que chaque pierre est une pièce unique. Il existe donc des variations de nuances et de textures dans les pierres.

** Les résultats sont basés sur des tests effectués dans une pièce avec isolation et une hauteur de plafond normale (voir page 51).

MODULE D'ACCUMULATION
DE CHALEUR

TT20RS/TT21RS/TT21RLS/
TT21RHS/TT23RGS

SOCLE CACHE-BÛCHES
EN PIERRE OLLAIRE



TT21RHS avec module d'accumulation de chaleur et socle en pierre ollaire



ECODESIGN 2022

RÈGLEMENT DE LA COMMISSION UE (EU) 2015/1185

ECODESIGN 2022 est une exigence ayant été établie en ce qui concerne l'efficacité et les émissions des produits destinés à chauffer des locaux avec des combustibles solides, y compris les foyers. Le consommateur est de cette manière certain que les méthodes utilisées dans les tests peuvent être recommencées et reproduites dans un éventuel contrôle du marché.


ECODESIGN 2022 entre en vigueur le 1er janvier 2022. Tous les foyers TermaTech du présent catalogue répondent bien évidemment aux exigences d'ECODESIGN 2022.


Pour en savoir plus sur ECODESIGN 2022, voir : op.europa.eu

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans le choix votre poêle foyer TermaTech.

CONNAISSEZ-VOUS NOTRE APPLICATION, TERMATECH AR?

Visualisez comment s'intègre le nouveau poêle
à bois TermaTech chez vous avant de l'acheter !

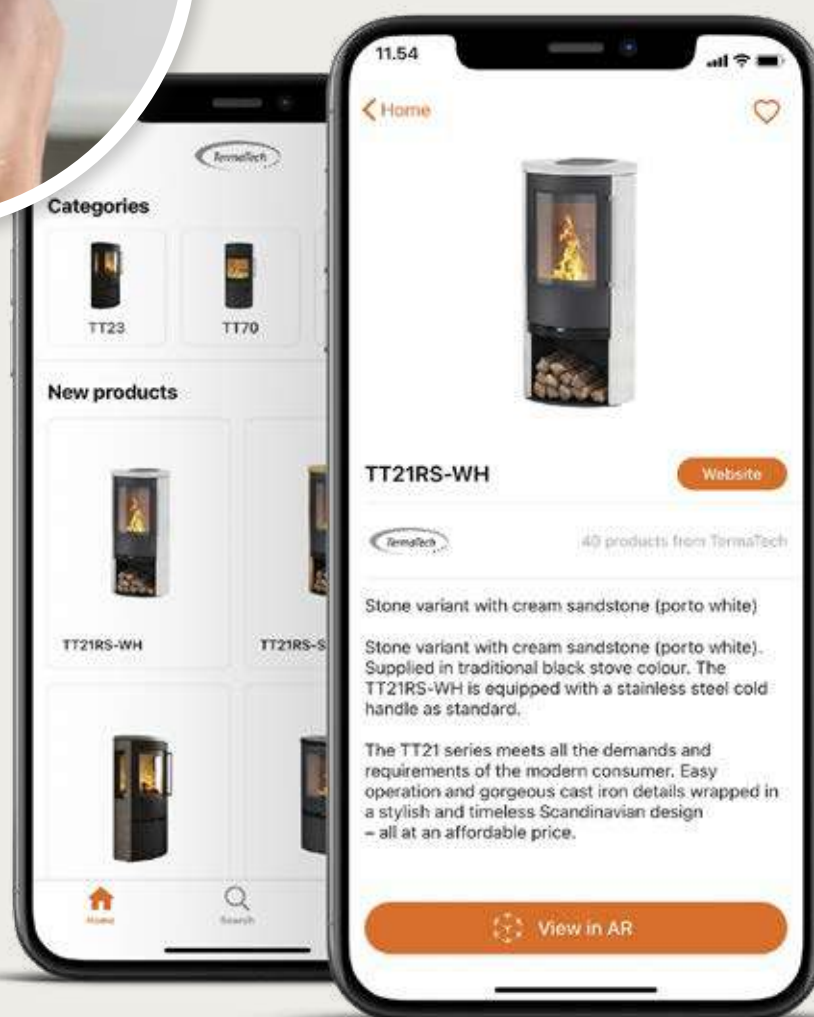

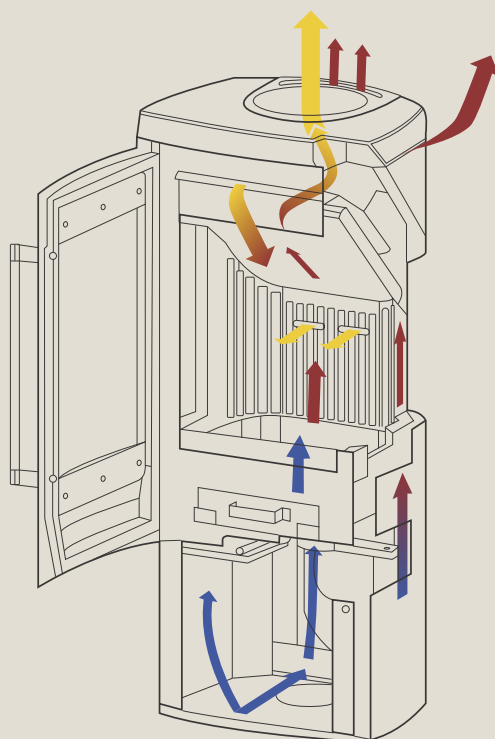

CHALEUR À CONVECTION

La plupart des poêles à bois de TermaTech sont des poêles à bois dites « à convection ». Cette type de poêle est une construction double-parois, une intérieure et une extérieure. Le poêle à convection aspire l'air froid par le bas, le chauffe entre les deux parois, puis le diffuse par le haut.

La différence entre un poêle à bois à convection de bonne construction et un poêle à rayonnement est qu'avec un poêle à convection, la chaleur est mieux répartie, plus vite et plus uniforme dans la pièce. Le poêle à bois à convection est également moins chaud sur ses surfaces.

PROFITEZ D'UNE ACCUMULATION DE CHALEUR NATURELLE AVEC DE LA PIERRE OLLAIRE ET PIERRE DE SABLE/GRÈS

PIERRE OLLAIRE :

Il y a environ 2,7 milliards d'années, la pierre ollaire, qui est une pierre minérale principalement composée de talc, a été formée dans notre sous-terrain. Le talc absorbe et conduit la chaleur de manière exceptionnelle, ce qui fait de la pierre ollaire un excellent matériau pour les poêles à bois.

La pierre absorbe la chaleur du poêle à bois, de telle sorte qu'elle s'accumule et continue à se diffuser pendant un long laps de temps après que les dernières braises se sont éteintes.

La chaleur du poêle à bois dure donc beaucoup plus longtemps. Elle est plus uniforme et semble plus agréable par rapport aux poêles à bois à convection ou à rayonnement conventionnels.

C'est la masse de pierre ollaire qui détermine la quantité de chaleur pouvant être accumulée. Plus le poêle est revêtu de pierre ollaire, plus il pourra accumuler et restituer de chaleur.

GRÈS :

Le grès est un minéral qui existe depuis des millions d'années. Sa structure variée et au grain fin a été créée par les courants et les mouvements de la croûte terrestre. C'est pourquoi la structure des pierres est toujours différente.

Parfois, elles peuvent ressembler aux veines existant dans le bois, d'autres fois, elles font jouer d'autres figures et couleurs.


Elles existent sous de nombreuses nuances et textures différentes, qui ont été créées par le vent et le temps.

PORTO WHITE :

La pierre de sable Porto White, un grès exploité au Portugal. C'est une pierre qui plaît beaucoup par son uniformité, délicatement cassée par des fines textures foncées. Cela donne à la pierre un aspect chaleureux et moderne. Aucune imprégnation ou coloration n'est effectuée au cours de la production de cette pierre, elle est aussi 100 % naturelle.

Le point commun de nos pierres est qu'elles ont toutes été créées par la nature. C'est pourquoi que la structure de la pierre et sa surface ont des variations naturelles. Chaque pièce étant en principe unique, des variations par rapport aux images présentées dans ce catalogue. Chaque pierre et chaque poêle ont leur propre expression.

Découvrez les variantes ici dans le catalogue.

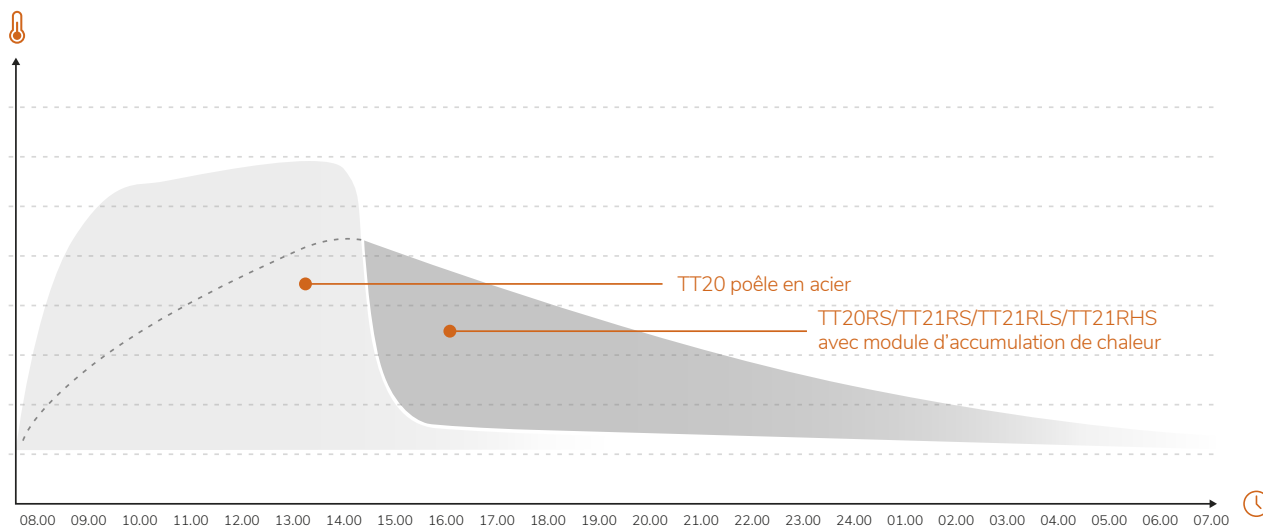

OPTIONS

TT80

	N° Article	TT80	TT80S	TT80RL	TT80RLS				
Pierre ollaire frontale	08-612	•	•						
Serviteur pour porte cache-bûches	09-524	•	•	•	•				
Kit air/travers mur Ø100mm	45-712	•	•	•	•				
Plaque préformée en verre	30-914	•	•						
Plaque préformée en acier	32-914	•	•						
Plaque de sol préformée, verre	30-916			•	•				
Plaque de sol préformée, acier	32-916			•	•				
Plateau de couverture rond en fonte (noir)	09-728	•	•	•	•				
Plateau de couverture rond en fonte (gris)	09-729		•						

TT60

	N° Article	TT60	TT60S	TT60W					
Plaque de sol en verre, préformée	30-913	•	•						
Kit air/travers mur Ø80mm	45-710	•	•	•					
Kit air/travers sol Ø80/100mm	45-720	•	•	•					
Poignée complète TT60 chêne naturel huilé	09-603	•	•	•					
Ø80mm sortie arrière	09-696			•					
Ø80mm sortie dessous	09-698			•					
Plateau supérieur ouvert (pour sortie haut)	09-682	•		•					

PLAQUES DE SOL PRÉFORMÉES



TT10, TT20, TT21, TT23



TT10, TT20, TT21, TT23



TT22



TT30



TT60



TT80

TT30

	N° Article	TT30	TT30S	TT30G	TT30GS	TT30G CLASSIC			
Plaque de sol en verre, préformée	30-909	•	•	•	•				
Plaque de sol préformée, verre	30-908					•			
Plateau supérieur en pierre ollaire	08-500	•		•					
Serviteur pour porte cache-bûches	09-524	•	•	•	•				
Kit air/travers mur Ø80mm	45-710	•	•	•	•	•			
Kit air/travers sol Ø80/100mm	45-720	•	•	•	•	•			
Plateau de couverture rond en fonte	09-728	•	•	•	•				
Buse d'arrivée d'air	09-168					•			

TT23

	N° Article	TT23RG	TT23RGS	TT23RGW					
Pare-braises, acier	09-164	•	•	•					
Plaque de sol préformée, verre	30-911	•	•						
Plaque de sol préformée, acier	32-910	•	•						
Buse d'arrivée d'air	09-162	•	•	•					
Kit air/travers mur Ø80mm	45-710	•	•	•					
Kit air/travers sol Ø80/100mm	45-720	•	•						
Poignée Noir	09-876	•	•	•					
Serviteur	09-524	•	•						
Plateau de couverture rond en fonte	09-728	•	•						
Plaque chauffe-plat	09-556	•	•						
Accumulation de chaleur	08-422		•						
Plaque d'obturation pour flexible d'air	09-780	•	•						

OPTIONS

TT22

	N° Article	TT22	TT22S	TT22RP	TT22RPS	TT22R	TT22H	TT22HS	TT22HST
Plaque de sol en verre, préformée	30-910	•	•	•	•	•	•	•	•
Buse d'arrivée d'air frais	09-552	•	•			•	•	•	•
Kit air/travers mur Ø100mm	45-712	•	•	•	•	•	•	•	•
Plateau supérieur en pierre ollaire	08-432	•							
Plateau supérieur en pierre ollaire	08-440			•		•	•		
Plaque chauffe-plat	09-556		•					•	•
Plaque d'obturation pour flexible d'air	09-780	•	•	•	•	•	•	•	•

TT21

	N° Article	TT21R	TT21RL	TT21RLS	TT21RHS	TT21RH	TT21RS	TT21RSBLACK	TT21SA	TT21RS-WH	TT21RS-SA
Pare-feu	09-164	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de sol en verre, préformée	30-907	•	•	•	•	•	•	•	•		
Plaque de sol préformée, verre	30-911									•	•
Plaque préformée en acier	32-910	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Buse d'arrivée d'air frais	09-162	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit air/travers mur Ø80mm	45-710	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit air/travers sol Ø80/100mm	45-720	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Poignée noir	09-876	•	•	•	•	•	•	•		•	
Plateau supérieur en pierre ollaire	08-405	•	•			•					
Plateau de couverture rond en fonte	09-728	•	•			•					
Plaque chauffe-plat	09-556			•	•		•	•	•	•	•
Accumulation de chaleur	08-422			•	•		•				
Accumulation de chaleur	08-446				•						
Pierre cache-bûches	08-424						•				
Serviteur pour porte cache-bûches	09-524	•			•	•	•	•	•	•	•
Porte cache-bûches (noir)	09-874	•					•	•	•	•	•
Porte cache-bûches (gris)	09-875						•				
Plaque d'obturation pour flexible d'air	09-780	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TT20


	N° Article	TT20	TT20R	TT20 Bazic	TT20 Bazic R	TT20S	TT20RS		
Pare-feu	09-164	•	•	•	•	•	•		
Plaque de sol en verre, préformée	30-907	•	•		•	•	•		
Buse d'arrivée d'air frais	09-162	•	•	•	•	•	•		
Kit air/travers mur Ø80mm	45-710	•	•	•	•	•	•		
Kit air/travers sol Ø80/100mm	45-720	•	•	•	•	•	•		
Plateau supérieur en pierre ollaire	08-404	•		•					
Plateau supérieur en pierre ollaire	08-405		•		•				
Serviteur pour porte cache-bûches	09-524	•	•			•	•		
Porte cache-bûches, pivot. 360° (noir)	09-522	•	•				•		
Plaque préformée en acier	32-910	•	•			•	•		
Porte cache-bûches, pivot. 360° (noir)	09-526					•			
Plaque chauffe-plat	09-556					•	•		
Pierre cache-bûches	08-424					•	•		
Accumulation de chaleur	08-422						•		
Cache pour compartiment à bûches	09-518				•				
Plaque d'obturation pour flexible d'air	09-780	•	•	•	•	•	•		

TT10

	N° Article	TT10	TT10G						
Plaque de sol en verre, préformée	30-907	•	•						
Buse d'arrivée d'air frais	09-162	•	•						
Kit air/travers mur Ø80mm	45-710	•	•						
Kit air/travers sol Ø80/100mm	45-720	•	•						

LA SÉRIE TT80 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


TT80

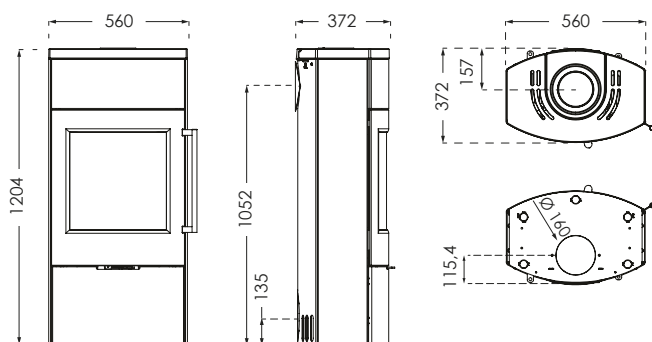

L x P du foyer 420 x 210

Poids en kg: 185

TT80S

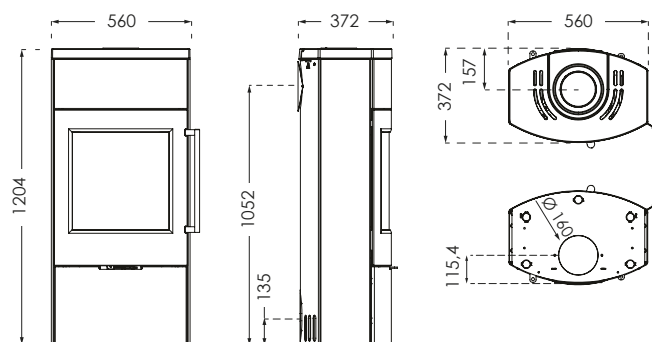

L x P du foyer: 420 x 210

Poids en kg: 241

TUYAUX NON ISOLÉS

TT80 / TT80S

Classe énergétique

A*

Puissance nominale kW 5,5



Champ de puissance kW 3 - 7

Rendement % 81

Surface chauffée en m² 30 - 120

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.



TUYAUX SEMI-ISOLÉS

TT80 / TT80S

Classe énergétique

A*

Puissance nominale kW 5,5



Champ de puissance kW 3 - 7

Rendement % 81

Surface chauffée en m² 30 - 120


Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.



LA SÉRIE TT80 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


TT80RL

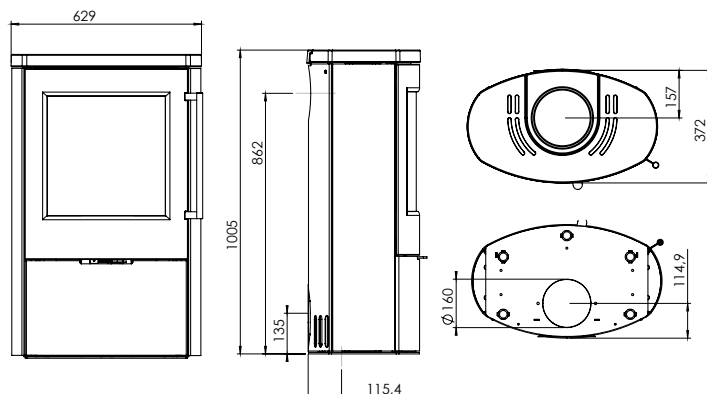

L x P du foyer: 420 x 210

Poids en kg: 143

TT80RLS

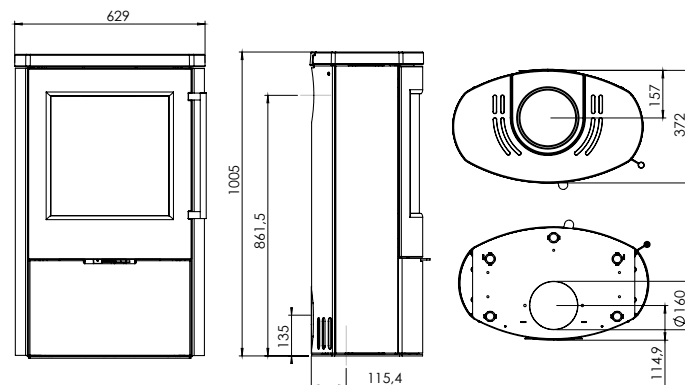

L x P du foyer: 420 x 210

Poids en kg: 194


TUYAUX NON ISOLÉS

TT80RL / TT80RLS

Classe énergétique	A⁺
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

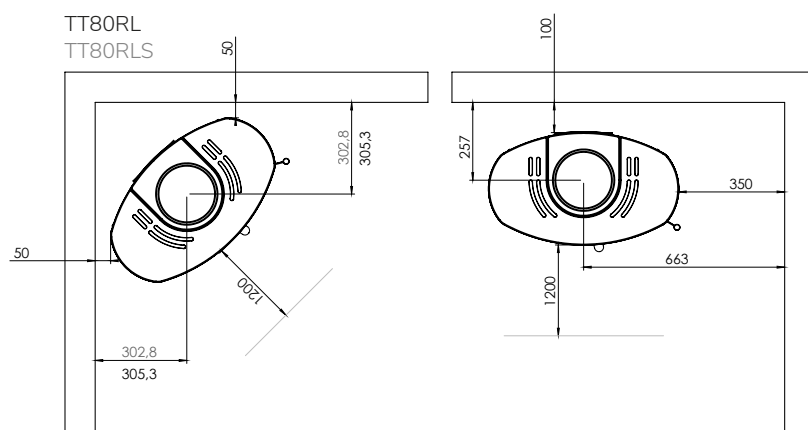


TUYAUX SEMI-ISOLÉS

TT80RL / TT80RLS

Classe énergétique	A⁺
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120


Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

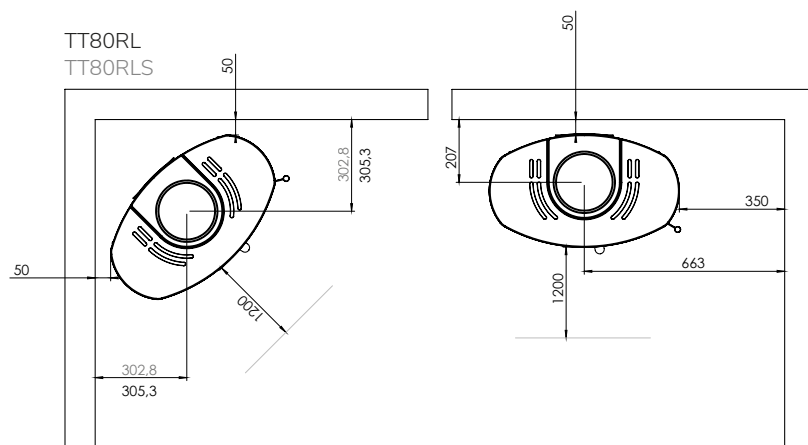


LA SÉRIE TT60 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TT60

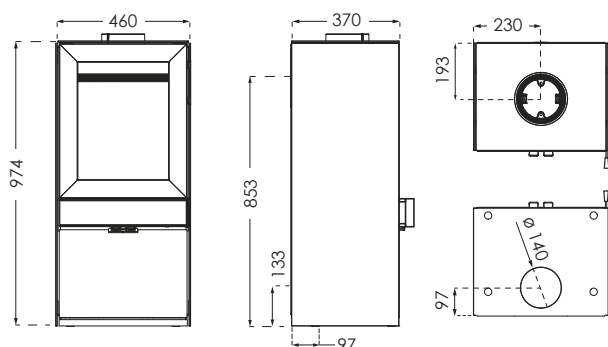

L x P du foyer: 380 x 260 Poids en kg: 143

TT60S

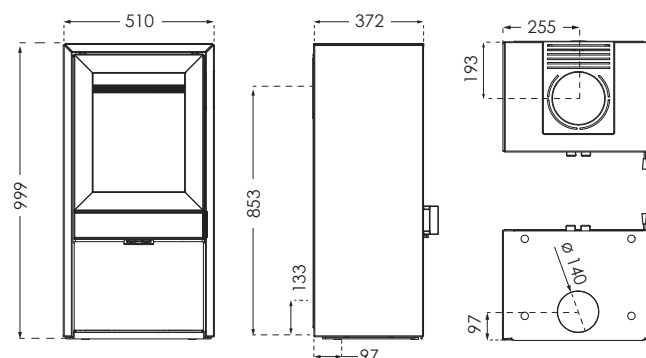

L x P du foyer: 380 x 260 Poids en kg: 178



TUYAUX NON ISOLÉS

TT60 / TT60S / TT60W

Classe énergétique **A***
 Puissance nominale kW 6
 Champ de puissance kW 4 - 8
 Rendement % 83
 Surface chauffée en m² 30 - 120

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

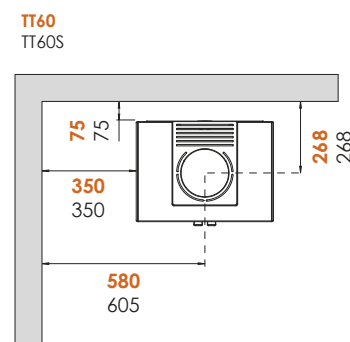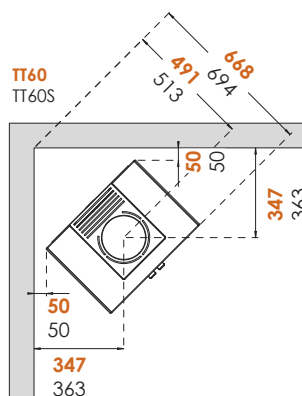



TUYAUX SEMI-ISOLÉS

TT60 / TT60S / TT60W

Classe énergétique **A***
 Puissance nominale kW 6
 Champ de puissance kW 4 - 8
 Rendement % 83
 Surface chauffée en m² 30 - 120


Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

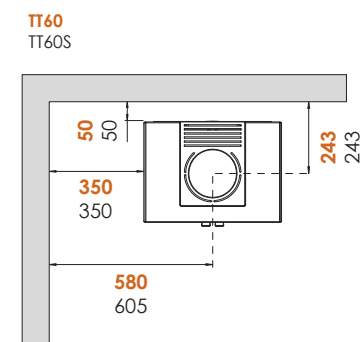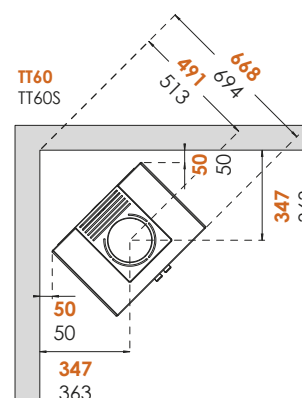

LA SÉRIE TT60 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TT60W

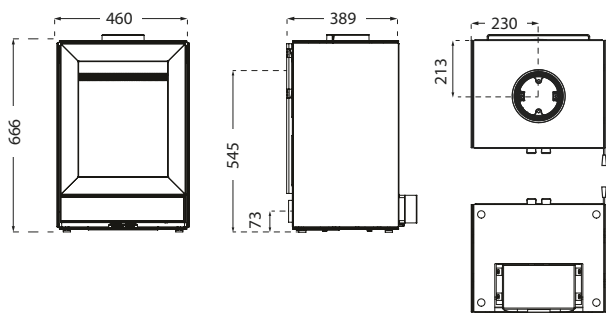



L x P du foyer: 380 x 260

Poids en kg: 116

MONTAGE

TT60W


Le TT60W est conçu pour une installation sur un mur ininflammable. Si le revêtement de sol est inflammable, le poêle doit être posé à 320 mm minimum du sol. Pour une solution de montage optimale et sécuritaire, veuillez consulter votre revendeur-installateur agréé. La distance avec les matériaux inflammables est identique à celle du modèle TT60 (voir la page précédente).

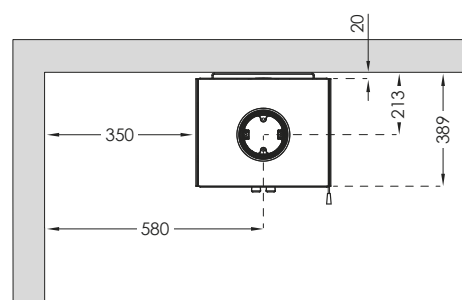

LA SÉRIE TT30 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


TT30

TT30S

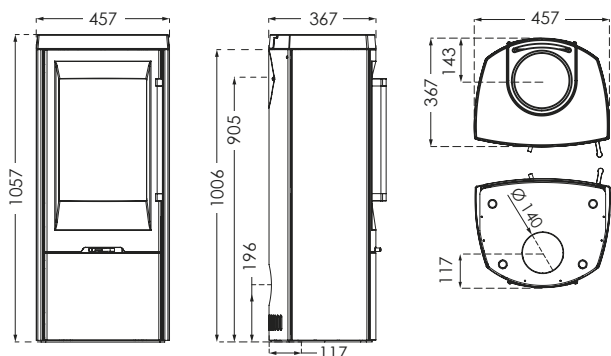

L x P du foyer: 320 x 236

Poids en kg: 128

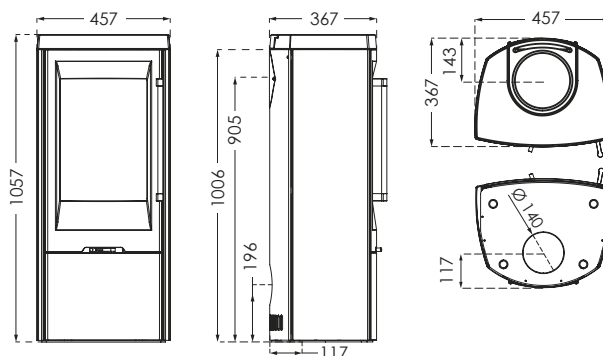

L x P du foyer: 320 x 236


Poids en kg: 155

TUYAUX NON ISOLÉS

TT30 / TT30S

Classe énergétique **A***
 Puissance nominale kW 5
 Champ de puissance kW 3 - 7
 Rendement % 81
 Surface chauffée en m² 30 - 120

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.
ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

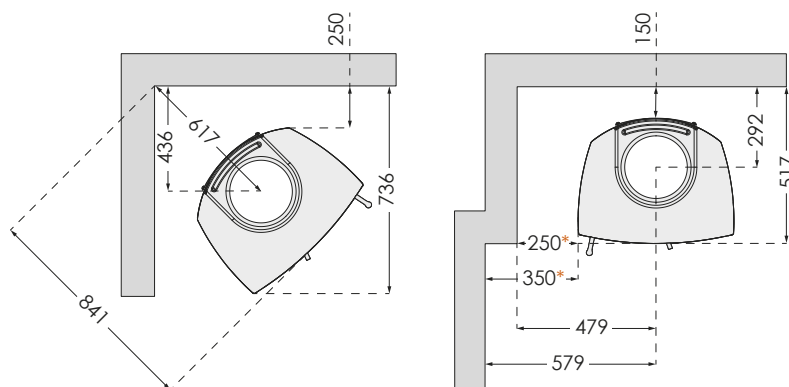


* Distance au mur latéral au moins 250 mm, jusqu'à la partie frontale, ensuite au moins 350 mm.

TUYAUX SEMI-ISOLÉS

TT30 / TT30S

Classe énergétique **A***
 Puissance nominale kW 5
 Champ de puissance kW 3 - 7
 Rendement % 81
 Surface chauffée en m² 30 - 120


Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.
ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

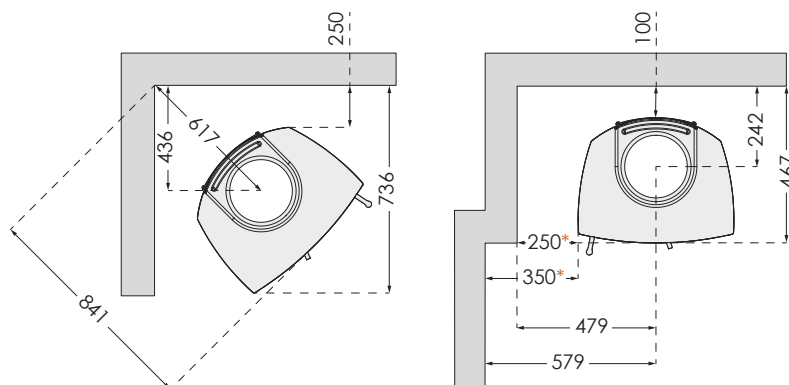

* Distance au mur latéral au moins 250 mm, jusqu'à la partie frontale, ensuite au moins 350 mm.

LA SÉRIE TT30 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


TT30G

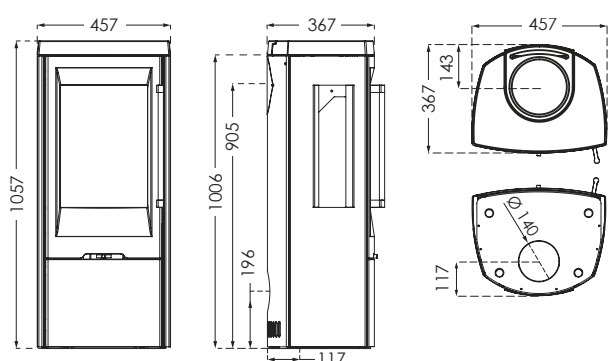

L x P du foyer: 320 x 236

Poids en kg: 126

TT30GS

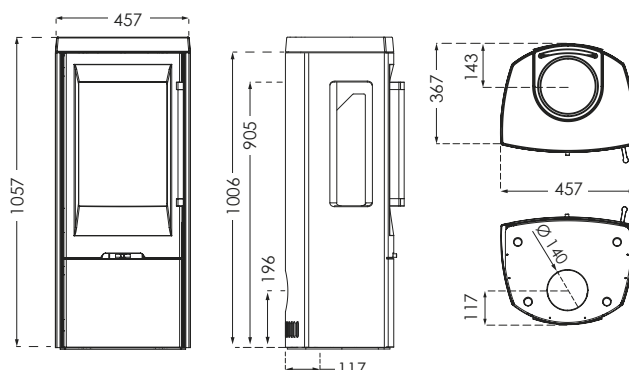

L x P du foyer: 320 x 236

Poids en kg: 153


TUYAUX NON ISOLÉS

TT30G / TT30GS

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

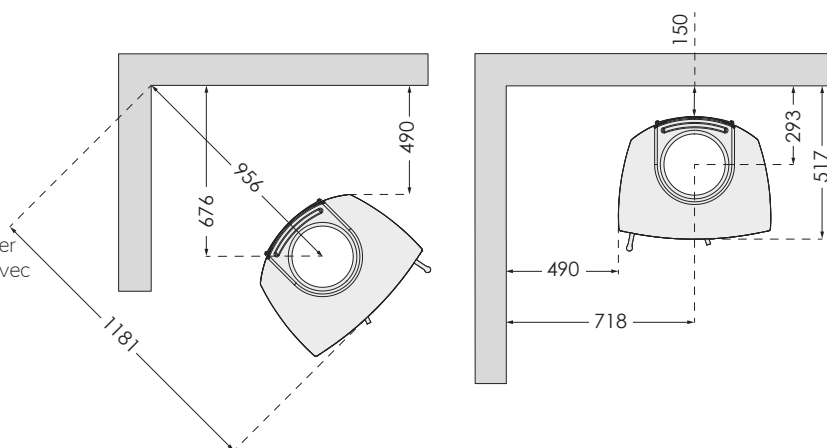


TUYAUX SEMI-ISOLÉS

TT30G / TT30GS

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.


ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

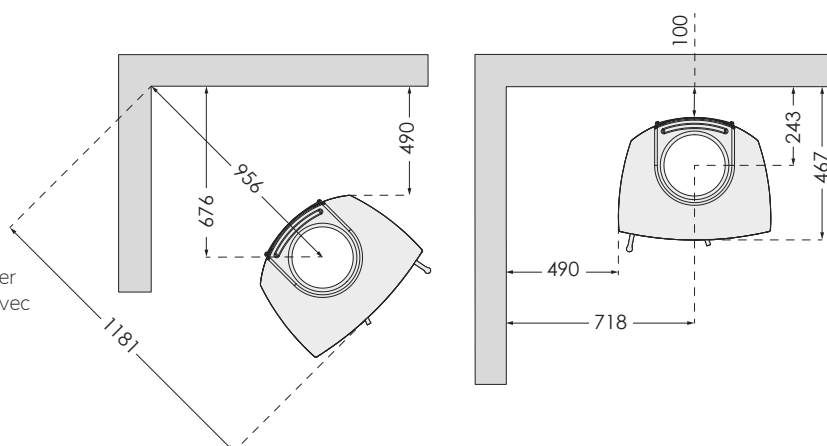

Attention ! La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.

LA SÉRIE TT30 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TT30G CLASSIC

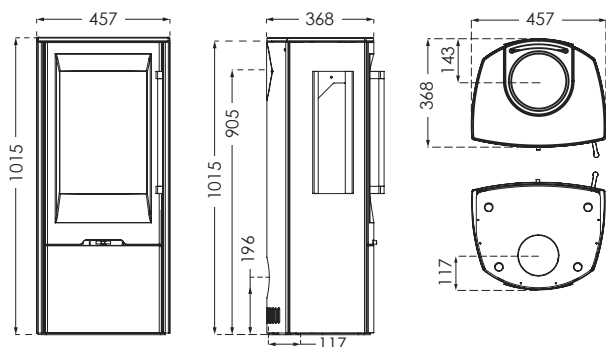

L x P du foyer: 320 x 236

Poids en kg: 128



TUYAUX NON ISOLÉS

TT30G CLASSIC

Classe énergétique **A***
 Puissance nominale kW 5
 Champ de puissance kW 3-7
 Rendement % 81
 Surface chauffée en m² 30-120

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

ATTENTION!: Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

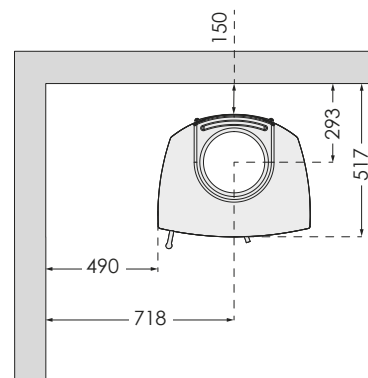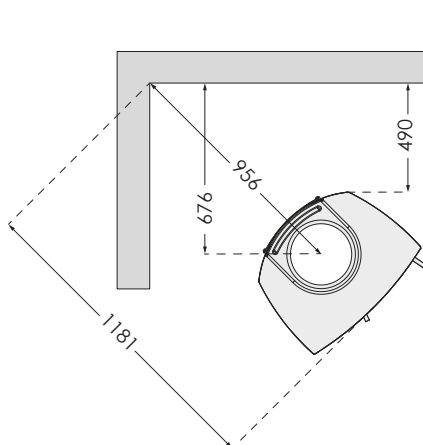



TUYAUX SEMI-ISOLÉS

TT30G CLASSIC

Classe énergétique **A***
 Puissance nominale kW 5
 Champ de puissance kW 3-7
 Rendement % 81
 Surface chauffée en m² 30-120


Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

ATTENTION!: Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

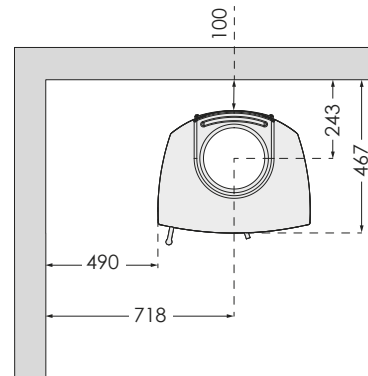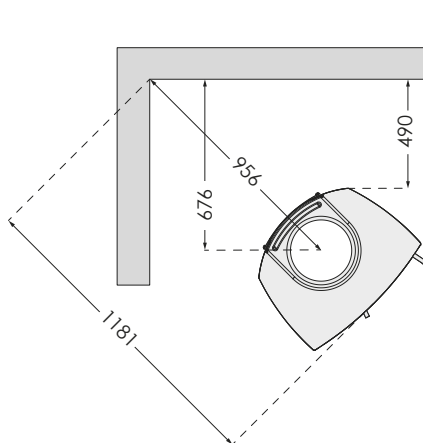

LA SÉRIE TT23 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TT23RG/TT23RGS

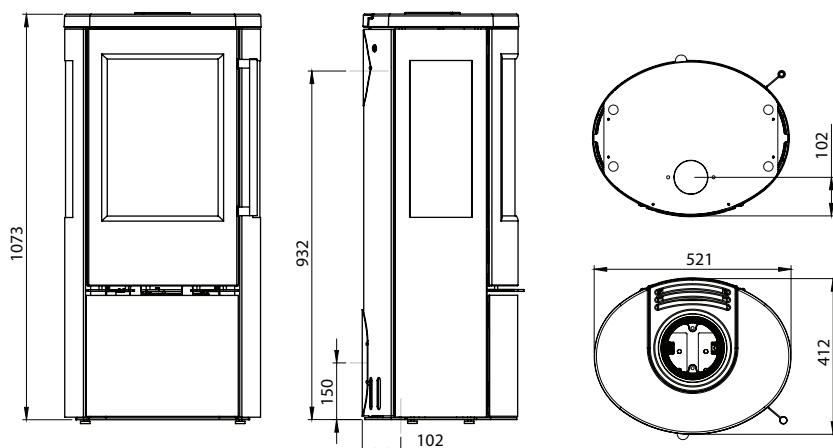

L x P du foyer: 340 x 271
Poids en kg: 126 / 170



TUYAUX NON ISOLÉS

TT23RG/TT23RGS

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

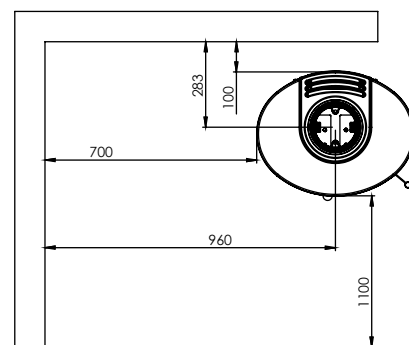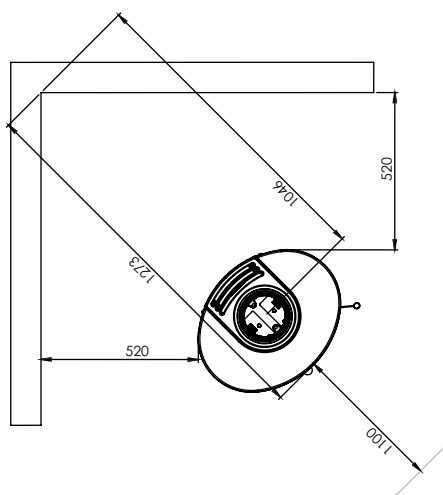



TUYAUX SEMI-ISOLÉS

TT23RG/TT23RGS

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.


ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

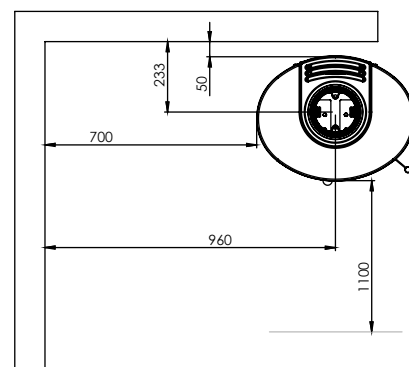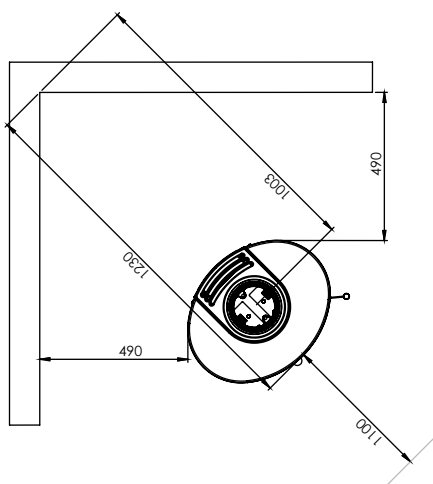

Attention ! La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.

LA SÉRIE T23 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TT23RGW


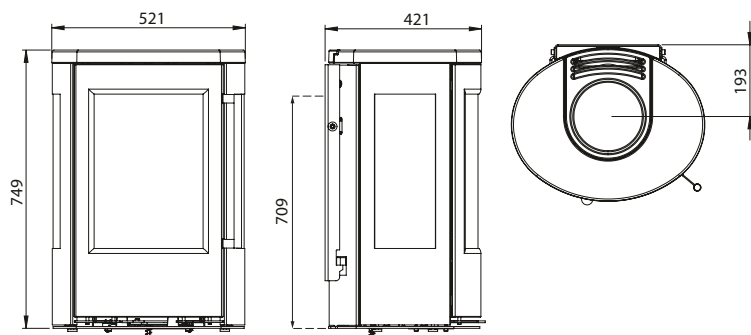


L x P du foyer 340 x 271 Poids en kg: 112

MONTERING


TT23RGW

Le TT23RGW est conçu pour une installation sur un mur ininflammable. Si le revêtement de sol est inflammable, le poêle doit être posé à 340 mm minimum du sol. Pour une solution de montage optimale et sécuritaire, veuillez consulter votre revendeur-installateur agréé. La distance avec les matériaux inflammables est identique à celle du modèle TT23RGW (voir la page précédente).

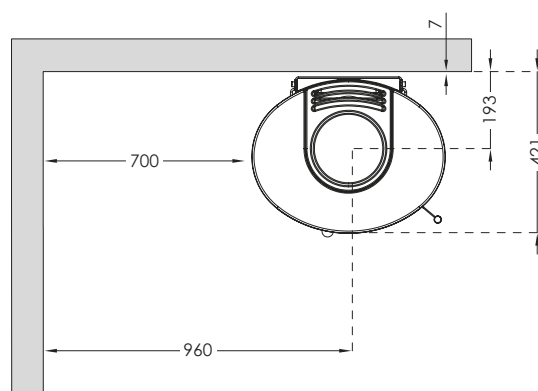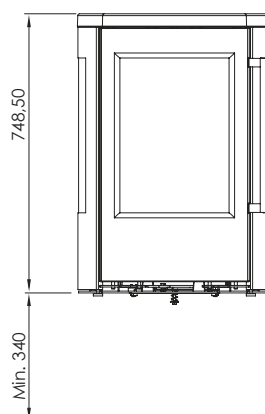

LA SÉRIE TT22 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


TT22

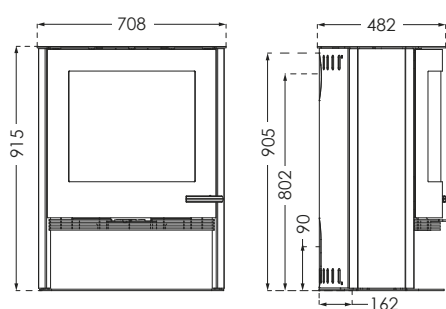

L x P du foyer: 570 x 300

Poids en kg: 168


TT22S

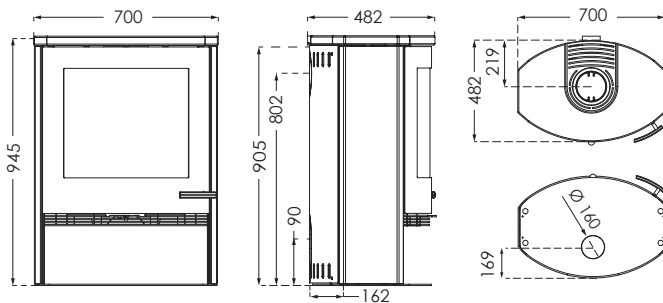

L x P du foyer: 570 x 300

Poids en kg: 202


TT22H

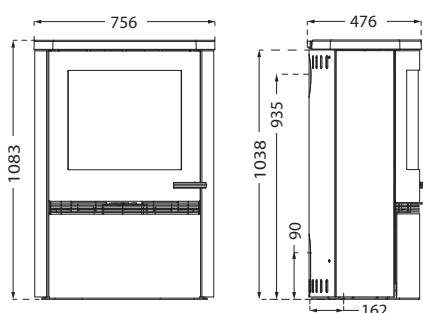

L x P du foyer: 570 x 300

Poids en kg: 194


TT22HS

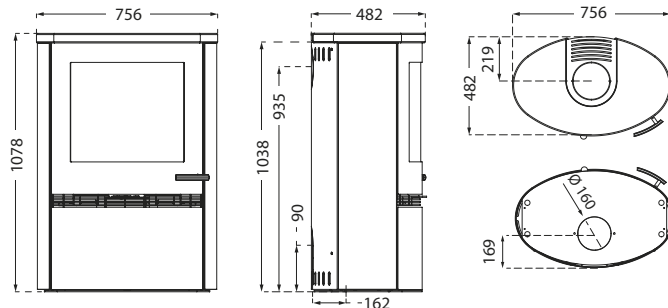

L x P du foyer: 570 x 300

Poids en kg: 251


TT22HST

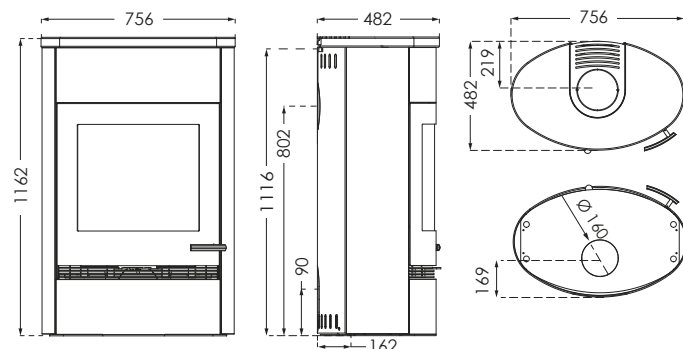

L x P du foyer: 570 x 300

Poids en kg: 322

TT22R

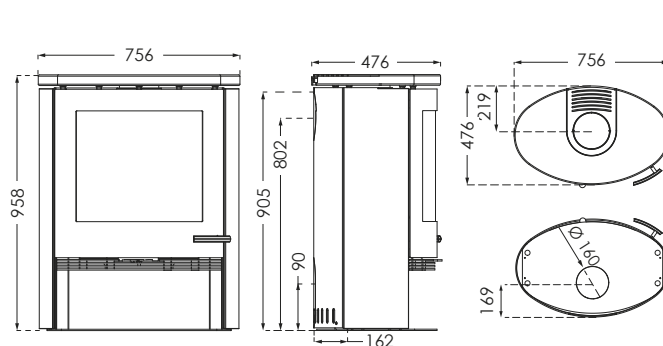


L x P du foyer: 570 x 300

Poids en kg: 168

Attention ! La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.

LA SÉRIE TT22 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TT22RP/TT22RPS

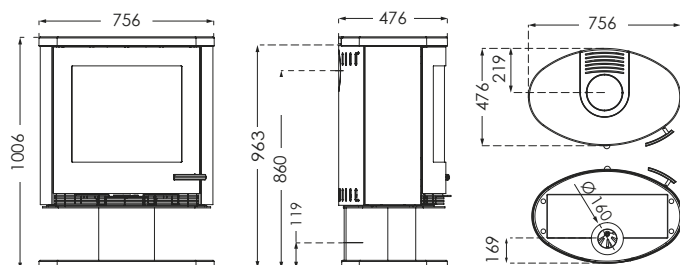

L x P du foyer: 570 x 300



Poids en kg: 205 / 282

TUYAUX NON ISOLÉS

LA SÉRIE TT22

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 - 160

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.
ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

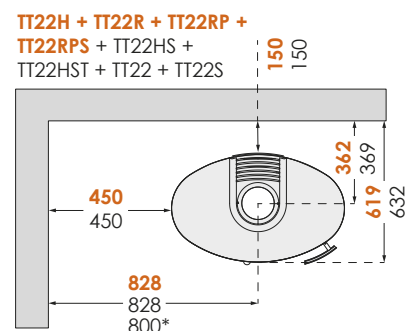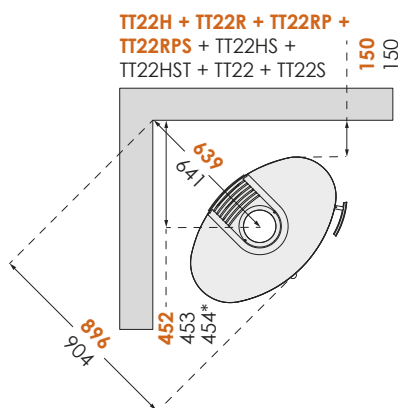



*Valable pour les modèles : TT22 + TT22S

TUYAUX SEMI-ISOLÉS

LA SÉRIE TT22

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 - 160

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.
ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

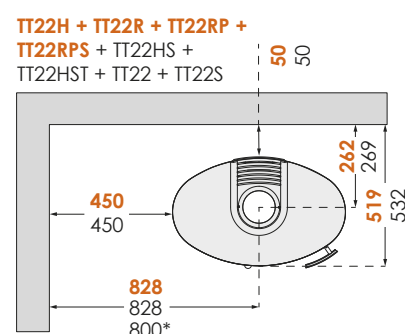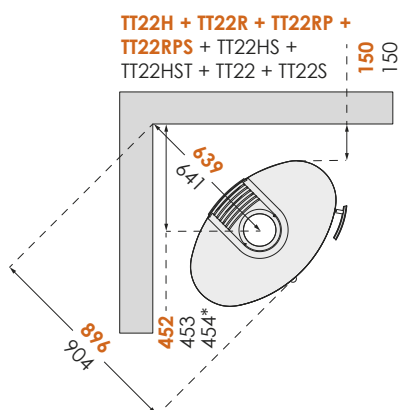


*Valable pour les modèles : TT22 + TT22S

LA SÉRIE TT20/21 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TT20


TT20R / TT21R / TT21RL / TT21RH

*Valable pour les modèles : TT21R / TT21RL / TT21RH

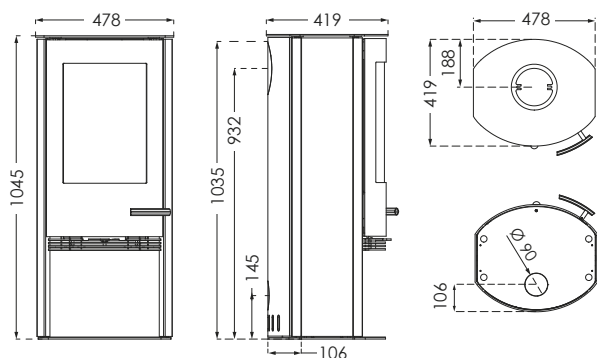

L x P du foyer: 340 x 271

Poids en kg: 116

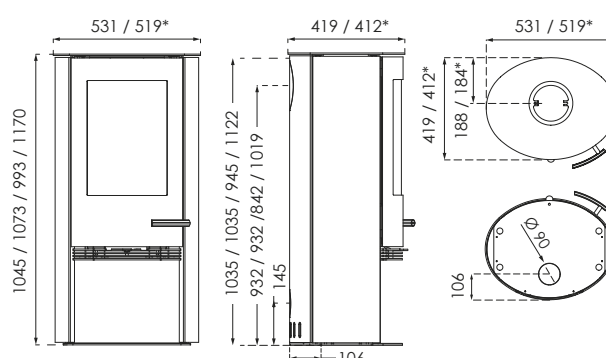


L x P du foyer: 340 x 271

Poids en kg: 118 / 120 / 119 / 129


TT20S

TT20RS / TT21RS / TT21RLS / TT21RHS

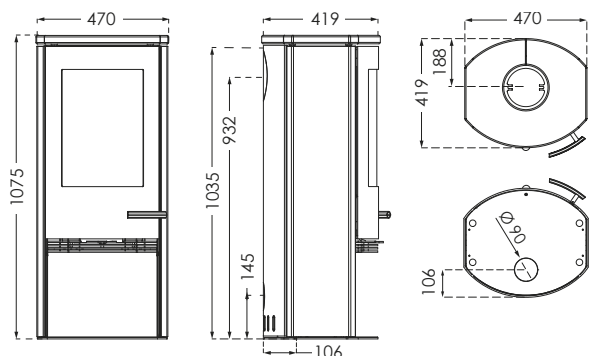

L x P du foyer: 340 x 271

Poids en kg: 154

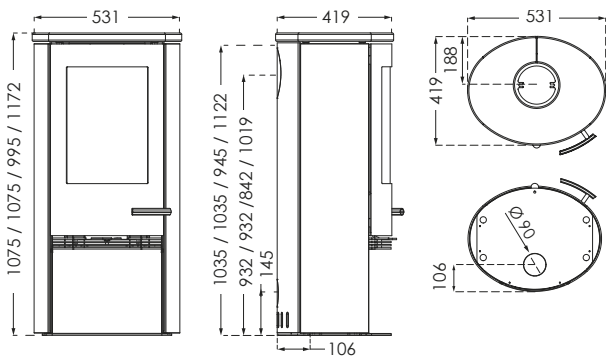


L x P du foyer: 340 x 271

Poids en kg: 173 / 176 / 170 / 185
Socle en pierre: +30 kg


TT20RS / TT21RS + Module d'accumulation de chaleur + Socle en pierre

TT20SA / TT21SA

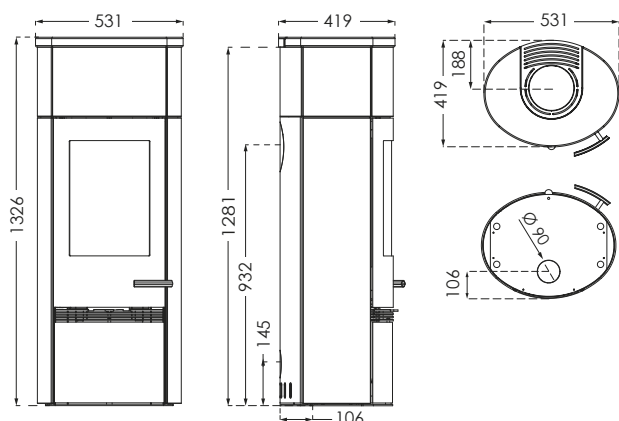

L x P du foyer: 340 x 271

Poids en kg: 302 / 305

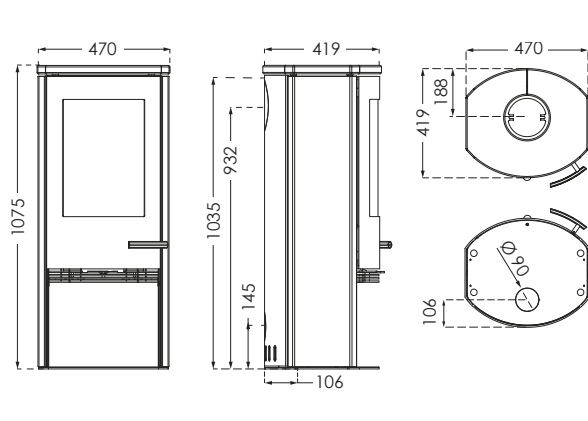

L x P du foyer: 340 x 271


Poids en kg: 139 / 141

Attention ! La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.

LA SÉRIE TT30 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


TT20BAZIC

TT20BAZIC R

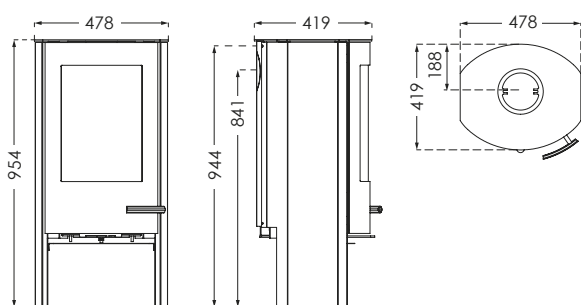

L x P du foyer: 340 x 271

Poids en kg: 102

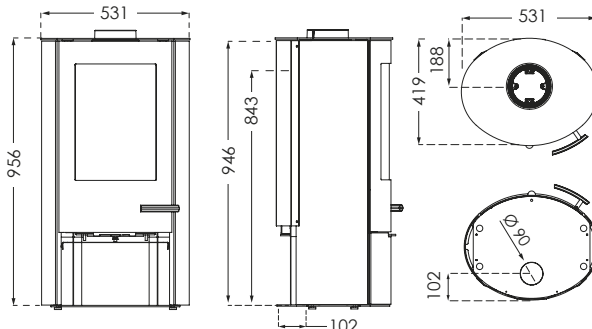

L x P du foyer: 340 x 271

Poids en kg: 110


TUYAUX NON ISOLÉS

LA SÉRIE TT20 / TT21


Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m ²	30 - 120

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.
ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

TT20 + TT20S + TT20BAZIC + TT20SA + TT21SA + TT20R + TT20RS + TT20BAZIC R + TT21R + TT21RS + TT21RL + TT21RLS + TT21RH + TT21RHS

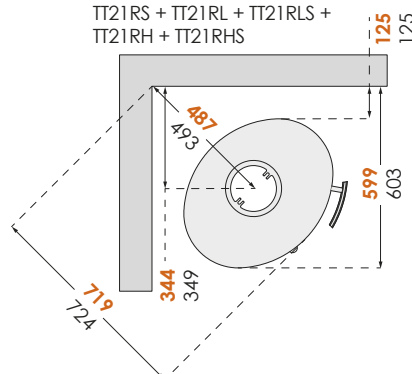

TT20 + TT20S + TT20BAZIC + TT20SA + TT21SA + TT20R + TT20RS + TT20BAZIC R + TT21R + TT21RS + TT21RL + TT21RLS + TT21RH + TT21RHS

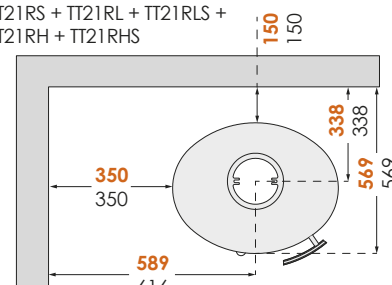


TUYAUX SEMI-ISOLÉS

LA SÉRIE TT20 / TT21


Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Surface chauffée en m ²	30 - 120

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.
ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

TT20 + TT20S + TT20BAZIC + TT20SA + TT21SA + TT20R + TT20RS + TT20BAZIC R + TT21R + TT21RS + TT21RL + TT21RLS + TT21RH + TT21RHS

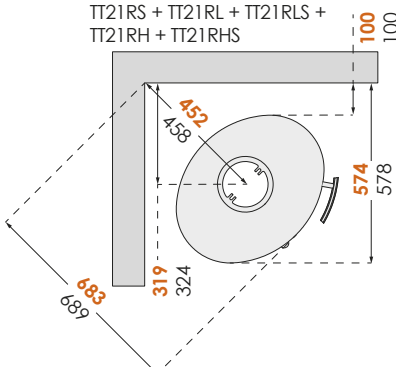


TT20 + TT20S + TT20BAZIC + TT20SA + TT21SA + TT20R + TT20RS + TT20BAZIC R + TT21R + TT21RS + TT21RL + TT21RLS + TT21RH + TT21RHS

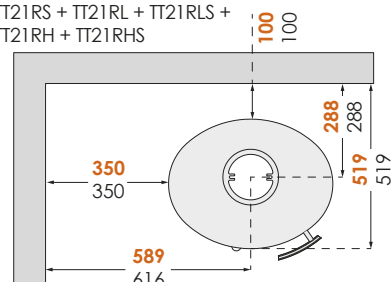

LA SÉRIE TT10 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TT10 / TT10G

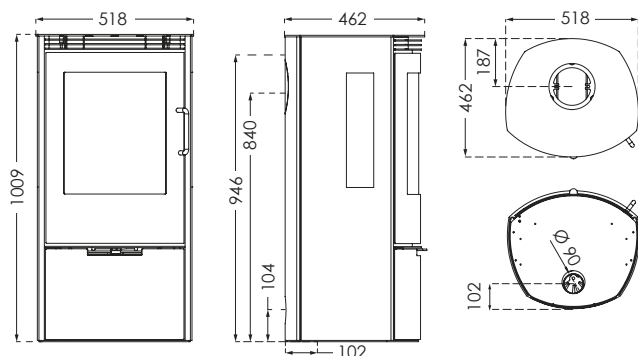

L x P du foyer: 340 x 309

Poids en kg: 116


MONTAGE

LA SÉRIE TT10 / TT10G

Classe énergétique	A'
Puissance nominale kW	6
Champ de puissance kW	3 - 8
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	30 - 140

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage.

ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

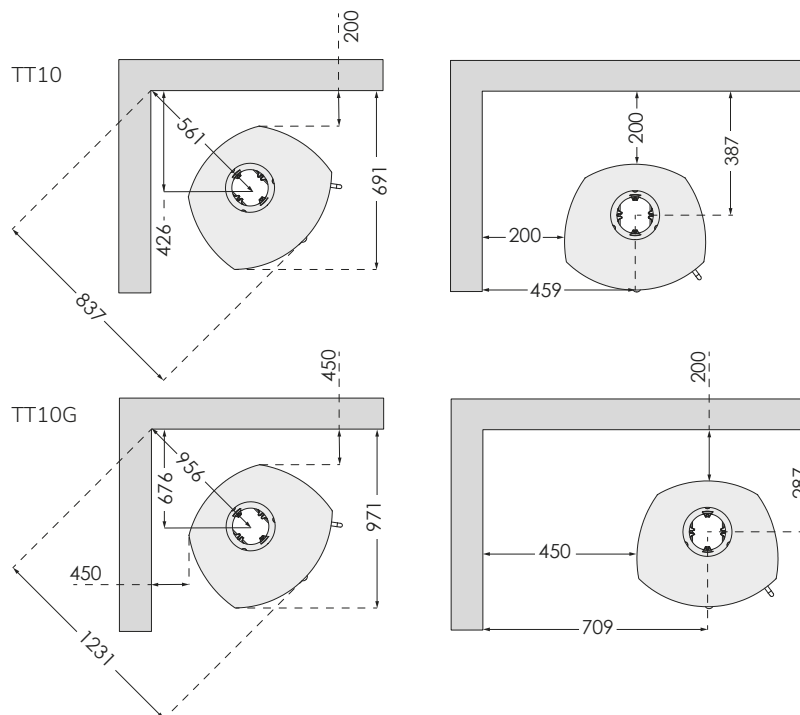

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

Article	CE/EN 13240	Distance arrière	Distance coté	Températ. °C des fumées sortie de poêle	Flux de fumée m (g/s)	Tirage minimale p (mbar)	Puissance nominale	Rendement %	Rendement saisonnier %	Part de CO dans 13% O ₂ en mg/ Nm ³	CO en %	Particules dans 13% O ₂ en mg/ Nm ³	Nox dans 13% O ₂ en mg/ Nm ³	Indice de perform. Environne- mentale	OGC CnHm dans 13% O ₂ en mg/Nm ³	Raccorde- ment air Extérieur	Foyer Largeur
TT10 (toutes versions)	40 07 1443	20cm	20cm	320	4,5	0,12	6	82	73	1000	0,0800	36	95	0,5	44	Option	335mm
TT10G (toutes versions)	40 09 1950	10cm	45cm	320	4,5	0,12	6	82	73	1000	0,0800	37	95	0,5	44	Option	335mm
TT10H (toutes versions)	40 07 1443	20cm	20cm	320	4,5	0,12	6	82	73	1000	0,0800	36	95	0,5	44	Option	335mm
TT40 (toutes versions)	70 07 1444	10cm	20cm	324	4,4	0,12	5	79,7	70,7	1000	0,0800	37	102	0,5	44	Non	349mm
TT20 (toutes versions)	40 11 2613	15cm	35cm	273	4,0	0,12	5	83,4	74,4	1000	0,0800	24	125	0,4	102	Option	340mm
TT21 (toutes versions)	40 11 2613	15cm	35cm	273	4,0	0,12	5	83,4	74,4	1000	0,0800	24	125	0,4	102	Option	340mm
TT22 (toutes versions)	300-ELAB-1778	15cm	45cm	259	6,2	0,12	7,5	82	73	1000	0,0700	14,4	101	0,4	94	Option*	570mm
TT23 (toutes versions)	TI 300-ELAB-2517-EN	10cm	70cm	247	5,1	0,12	5,6	81	72	875	0,0700	7	108	0,45	47	Option	325mm
TT30 + TT30S Ver. 2	40 16 4389	10cm	25cm	273	4,3	0,12	5	81	72	875	0,0700	17	107	0,69	75	De série	320mm
TT30G + TT30GS Ver. 2	40 16 4389	10cm	49cm	273	4,3	0,12	5	81	72	875	0,0700	17	107	0,69	75	De série	320mm
TT60 + TT60S + TT60W	300-ELAB-2263-EN	7,5cm	35cm	226	5,3	0,12	6	83	74	887	0,0710	8	85	0,43	62	De série	377mm
TT70 (toutes versions)	TI 300-ELAB-2493-EN	10cm	35cm	251	5,3	0,12	5,5	78	69	984	0,0787	12	110	0,56	64	De série	325mm
TT80 + TT80S	300-ELAB-2358-EN	7,5cm	30cm	245	5,3	0,12	5,5	81	72	949	0,0759	15	86	0,49	85	De série	422mm
TT80RL + TT80RLS	300-ELAB-2358-EN + 300-ELAB-2460-EN-sik	100	35cm	245	5,3	0,12	5,5	81	72	949	0,0759	15	86	0,49	85	De série	422mm

* TT22RP: De série

* TT22RPS: De série

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES POÊLES TT

MEMBRE DE:

- 5 ans de garantie*
- Testés et approuvés par des Laboratoires d'essais certifiés en Europe
- Efficaces et d'une artisanale de grande qualité
- Des poêles à bois simples d'utilisation et performants
- Conçus pour ne nécessiter qu'un minimum d'entretien et pour un remplacement facile des pièces d'usures
- Poêles à convection assurant une diffusion de la chaleur optimale. Chauffent entre 30 et 160 m²
- Fonction balayage vitre pour maintenir les vitres propres
- Soles foyères et cadres des portes acier en fonte
- Poignées froides en acier inox
- Plusieurs modèles disponibles en noir ou en gris
- Sortie de fumées par l'arrière ou le dessus au choix
- Disponibles dans votre magasin spécialisée, ce qui vous garantit de bons conseils, une assistance optimale et une installation soignée



Pour profiter des qualités énoncées ci-dessus, on présume que l'utilisateur respecte les instructions d'utilisation et utilise exclusivement du bois propre et sec.

Vous trouverez le revendeur le plus proche de chez vous sur le site Web de TermaTech. Vous y trouverez également des instructions d'utilisation, les certificats d'essai obligatoires et toutes les données techniques des poêles.

Nous vous souhaitons de partager avec votre famille de nombreux moments confortables et chaleureux en compagnie de votre nouveau poêle à bois TermaTech.

*Nous vous prions de lire attentivement nos conditions "5 ans de garantie" dans le manuel d'utilisation et d'installation.

CONFORMITÉ ET ENVIRONNEMENT

Les poêles à bois TermaTech respectent les normes Européennes les plus strictes, selon lesquelles ils sont agréés. Ils sont entre autres approuvés par la Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle et l'Institut technologique du Danemark, qui a établi la norme CE (EN13240), ainsi que la norme autrichienne « 15 A » et la norme allemande « DIN+ ».

De plus, ces poêles sont reconnus et approuvés par SINTEF, un institut de test norvégien, et par VKF, un institut suisse. En Angleterre, tous nos poêles sont reconnus et approuvés par HETAS. Les modèles TT20, TT21, TT22, TT30, TT60 et TT80 ont reçu le sigle DEFRA qui est uniquement attribué aux poêles à bois les plus propres du marché.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les données techniques.



TEKNOLOGISK
INSTITUT





www.termatech.com